



straumann



Wóz paszowy

Verti-Mix Double K




Verti-Mix Double K

Smukły & Zwinny mieszalnik z dwoma ślimakami mieszającymi

Różnorodne wysypy

- Zasuwa stronna
 - Obustronne składowanie pokarmu
 - Opcjonalnie przedłużenie taśmy
- Przenośnik taśmy poprzecznej
 - Przenośnik taśmy poprzecznej
 - Taśma PVC z kratowaną rolką dla dłuższej wytrzymałości
- Tył po środku
 - Dla np. Przygotowania przed mieszaniem wstępnym

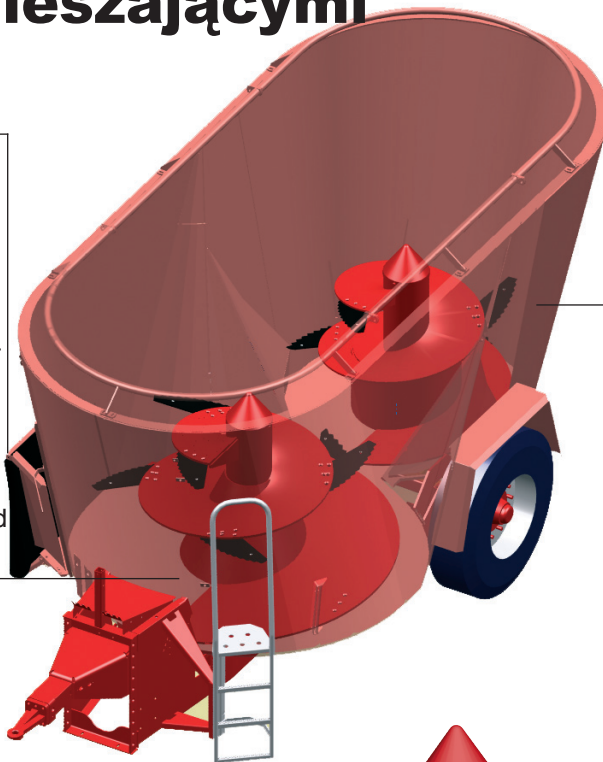

Jedyna w swoim rodzaju konstrukcja mieszalnika

- Stożkowa w tylnej części z mniejszym ślimakiem mieszającym
- Umożliwia umiejscowienie ogumienia obok mieszalnika bez negatywnego oddziaływania na szerokość maszyny
- Możliwe duże ogumienie – dla lepszej zwrotności i doskonałych właściwości eksploatacyjnych


Jednorodne mieszanie dzięki ślimakowi mieszającemu Vario

Dzięki opatentowanemu przestawianiu noży ślimak mieszający Vario może zostać ustawiony każdorazowo optymalnie do potrzeb.

Wytrzymała i niewymagająca dużych nakładów konserwacyjnych przekładnia kątowna zapewnia długą wytrzymałość również w niekorzystnych warunkach.

Opcjonalnie ślimak mieszający Vario dostępny jest z systemem magnesów umieszczonych bezpośrednio na ślimaku.


Efektywne osadzanie się metali na magnesach aktywnie przyczynia się do ochrony zdrowia zwierząt.

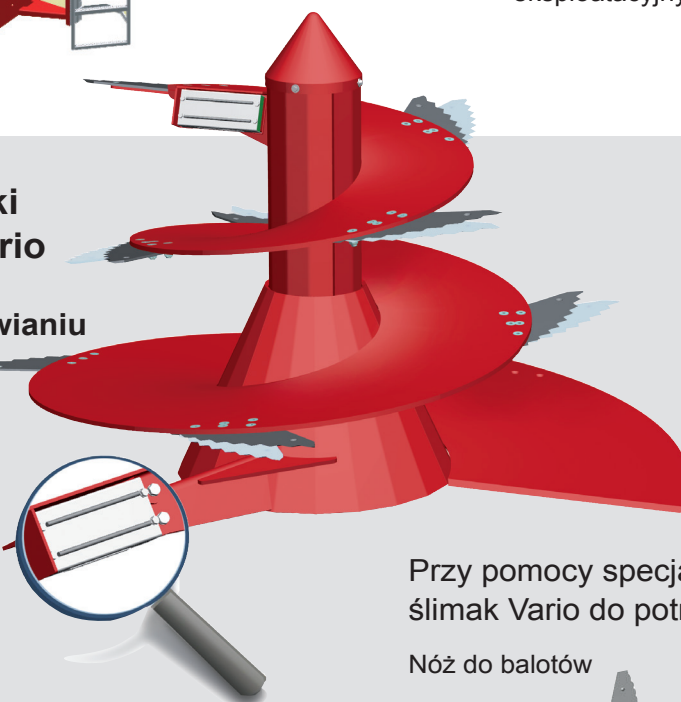

Przy pomocy specjalnych wariantów ślimak Vario do potrzeb własnego go

Nóż do balotów

Nóż do słomy

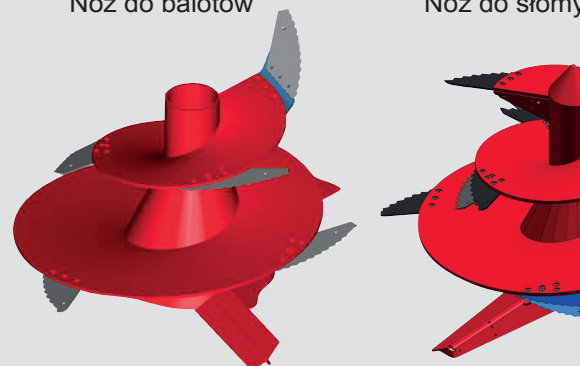

**straumann**

Ważenie & Obsługa



Urządzenie ważące PTM HL 50

- Programowane urządzenie ważące
- 50 receptur
- 30 komponentów



Urządzenie ważące PTM Super Grafik USB

- Programowane urządzenie ważące z możliwością przenoszenia danych
- 150 receptur
- 30 komponentów
- Odczyt i zarządzanie przy pomocy oprogramowania dostarczonego z urządzeniem



Pilot do zdalnego sterowania PTM AV50

- Pasuje do PTM HL 50
- Zasięg do 30m



Bezpośrednie podłączenie do ciągnika

Wymagane jest aby każda funkcja posiadała w ciągniku jedno podwójnie działające urządzenie sterujące



Obsługa poprzez cięgła Bowdena

Wymagany jest jedno podwójnie działające urządzenie sterujące na ciągniku lub jedno proste urządzenie sterujące z wolnych ruchem wstecznym



Obsługa elektryczna

Wymagany jest jedno podwójnie działające urządzenie sterujące na ciągniku lub jedno proste urządzenie sterujące z wolnych ruchem wstecznym

Wóz paszowy Verti-Mix 1300 - 2100 Double K

Dane techniczne

Typ Verti-Mix		VM 1300 Double K	VM 1500 Double K	VM 1800 Double K	VM 2100 Double K
Wymiary					
Długość z przenośnikiem taśmy poprzecznej tył	m	5,97	5,97	6,41	6,41
Długość bez przenośnika taśmy poprzecznej	m	5,80	5,87	6,28	6,36
Szerokość z przenośnikiem taśmy poprzecz. tył	m	2,16	2,16	2,42	2,42
Szerokość z jednostronnym wysypem przód prawo	m	2,26	2,26	2,52	2,52
Szerokość z jednostronnym wysypem przód lewo	m	2,28	2,28	2,54	2,54
Sz. z obustronnym wysypem przód lewo i prawo	m	2,38	2,38	2,64	2,64
Wysokość około	m	2,36	2,58	2,61	2,86
Wykorzystywana pojemność *	m³	13	15	18	21
Dopuszczalna masa całkowita	kg	11.800	11.800	12.000	12.000
Masa własna około	kg	4.860	5.330	6.150	6.610
Rozstaw kół	m	1,85	1,85	2,06	2,06
Szerokość zewnętrzna kół	m	2,17	2,17	2,45	2,45
Wysokość wynoszenia	m	0,57	0,57	0,57	0,57
Grubość ścian mieszalnika	mm	8	8	8	8
Płyta podłogowa	mm	20	20	20	20
Wymiary z ogumieniem		315/80 -22,5 po prawej		385/65 R 22,5 po prawej	

* rzeczywście wykorzystywana pojemność, od pojemności odjęto ślimaki

Zapotrzebowanie na moc dla Verti-Mix 1300 – 2100 Double K



	U/min	kW/PS	kW/PS	kW/PS	kW/PS
Bez przekładni znamionowej	20	46 / 63	50 / 68	-	-
Bez przekładni znamionowej	24	57/78	71/97	81/110	88/120
Z przekładnią znamionową	16 / 24	41 / 55	44 / 60	-	-
Z przekładnią znamionową	13 / 24	-	-	50 / 67	54 / 74
Bez przekładni znamionowej	29	75/102	81/110	91/124	100/36
Z przekładnią znamionową	19 / 29	46 / 63	50 / 68	-	-
Z przekładnią znamionową	16 / 29	-	-	56 / 76	62 / 84



tów noży dopasują Państwo
o gospodarstwa:

omy (długi / krótki)

Nóż do owoców





strautmann



Główna siedziba firmy Strautmann w Bad Laer

Przedsiębiorstwo B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG jest rodzinną firmą średniej wielkości istniejącą od ponad 80 lat a mającą swoją siedzibę w południowej części Dolnej Saksonii.

Firma Strautmann posiada drugą lokalizację swej produkcji, która znajduje się w Polsce. We Lwówku Wielkopolskim wybudowano nowoczesny zakład, w którym obok poje-

dynczych części do maszyn produkowane są również przyczepy rolnicze, wybieraki silosowe oraz wybieraki silosowe z szuflą chwytakową. Jako jeden z wiodących producentów maszyn do karmienia bydła, zbioru zielonek, rozrzucania obornika oraz transportu a także jeden z producentów urządzeń biogazowych firma Strautmann jest dokładnie tym czego Państwo poszukują.



Pl-Strautmann



Pol-Strautmann Sp. z o.o.

64-310 Lwówek · ul. Nowotomska 37 · Sprzedaż: Andrzej Knop tel. 601 389 715, Jakub Knop tel. 607 574 929, Wojciech Baj tel. 669 004 432 · Servis/Reklamacje tel. 607 632 139, fax. 614 412 022 · Biuro tel. 614 412 057, fax. 614 412 022
p.szczechowiak@pol-strautmann.com · www. pol-strautmann.com