



Stalldungstreuer

CS-Streuer



Kompakt und flexibel

– Der CS-Streuer



Robuste Schutzleisten
verhindern Beschädigungen
an den Bordwänden

Klappbare Bordwände
für flexible Beladung

4-Walzen-Streuwerk
sorgt für ein gleichmäßiges
Streubild bei bis zu 8 m Arbeitsbreite

CS-Streuer

Der kompakte und besonders für eigenmechanisierte Betriebe geeignete CS Streuer gewährleistet eine effektive Ausbringung von Stalldung. Dank der abklappbaren Bordwände ist eine Doppelnutzung als Transportanhänger möglich.

- CS 75-95
- 7,5-9,5 m³ Ladevolumen
- Einfache Bedienung

Inhalt

Streuwerk und Transportboden	4-5
Aufbau und Fahrwerk	6
Bedienung und Technische Daten	7

Robustes Design für starke Leistung – Streuwerk und Transportboden

- + Feine Verteilung
- + Perfektes Streubild
- + Hoher Durchsatz
- + Ideal zum Streuen auf Grünland




4-Walzen-Streuwerk

- Vier stehende Streuwalzen für Arbeitsbreiten von 6–8 m
- Fächerförmige Streuzinken sorgen für eine gleichmäßige Zerkleinerung des Streugutes



Streuwerksgetriebe

- Einfache Wartung für hohe Zuverlässigkeit
- Kontrollgläser an jedem Streuwerksgetriebe ermöglichen eine schnelle Sichtkontrolle der Ölstände

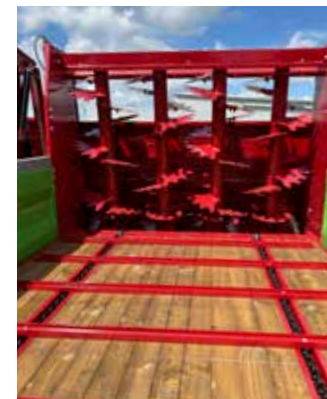

Transportboden

- Sicherer Vorschub durch einen (CS 75) bzw. zwei (CS 95) Kratzbodenstränge
- 10 mm starke Rundstahlketten mit je 13 t Bruchlast
- Geschraubte Kratzbodenleisten ermöglichen einfachen Austausch bei Beschädigungen
- 25 mm starker Holzboden

Transportbodenantrieb

- Drehmomentstarkes Vorschubgetriebe mit hydraulischem Antrieb
- Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit durch Regelventil auf der Deichsel
- Stufenlose Verstellung ermöglicht einfache und exakte Anpassung der Ausbringmenge



Gut durchdacht für mehr Komfort

– Aufbau und Fahrwerk



- Bordwand und Aufsätze**
- 400 mm hohe Aufsatzwände zur Erhöhung des Ladevolumens optional
 - Aufsatzwände abklappbar zur Verringerung der Beladehöhe
 - Einfache Beladung auch mit Hofladern oder kleineren Schleppern
 - Bordwände vollständig abklappbar
 - Flexible Doppelnutzung als Transportanhänger



- Fahrwerk**
- Serie**
- Einzelachse mit vielfältigen Bereifungsmöglichkeiten
 - Große Bereifung für geringen Rollwiderstand und Schonung der Grasnarbe
- Optional bei CS 95**
- Gefedertes Tandemfahrwerk für höchsten Fahrkomfort
 - Bestes Fahrverhalten auch bei Straßenfahrt



- Schmierstellenzusammenführung**
- Optionale Schmierleiste für obere Streuwalzenlager
 - Einfache und bequeme Wartung

Alles im Griff

– Die Bedienung




- Einfacher Direktanschluss**
- Bedienung der Hydraulikfunktionen über Schlepper-Direktanschluss
 - Einstellung der Kratzbodengeschwindigkeit über Stromregelventil

Technische Daten

	CS 75 bei Bereifung 520/50 R 17	CS 95 bei Bereifung 520/50 R 17
Abmessungen		
Länge [m]	6,16	6,96
Höhe [m]	2,84	2,88
Radaußenbreite [m]	2,17	2,17
Beladehöhe [m]	1,75	1,79
Eigengewicht		
Eigengewicht ab [kg]	2.000	2.300
zul. Gesamtgewicht		
zul. Gesamtgewicht [kg]	5.700	8.000
Leistungsbedarf		
Leistungsbedarf ab	25 kW / 35 PS	36 kW / 50 PS
Kasteninnenmaß		
Länge [m]	3,70	4,60
Breite [m]	1,80	1,80
Bordwandhöhe [m]	0,50	0,50
Ladevolumen		
Ladevolumen [m³]	7,5	9,5
Streuwerk		
Streuwerksdurchgang [m]	1,15	1,15

Unsere Lösungen für Ihren Betrieb im Überblick:

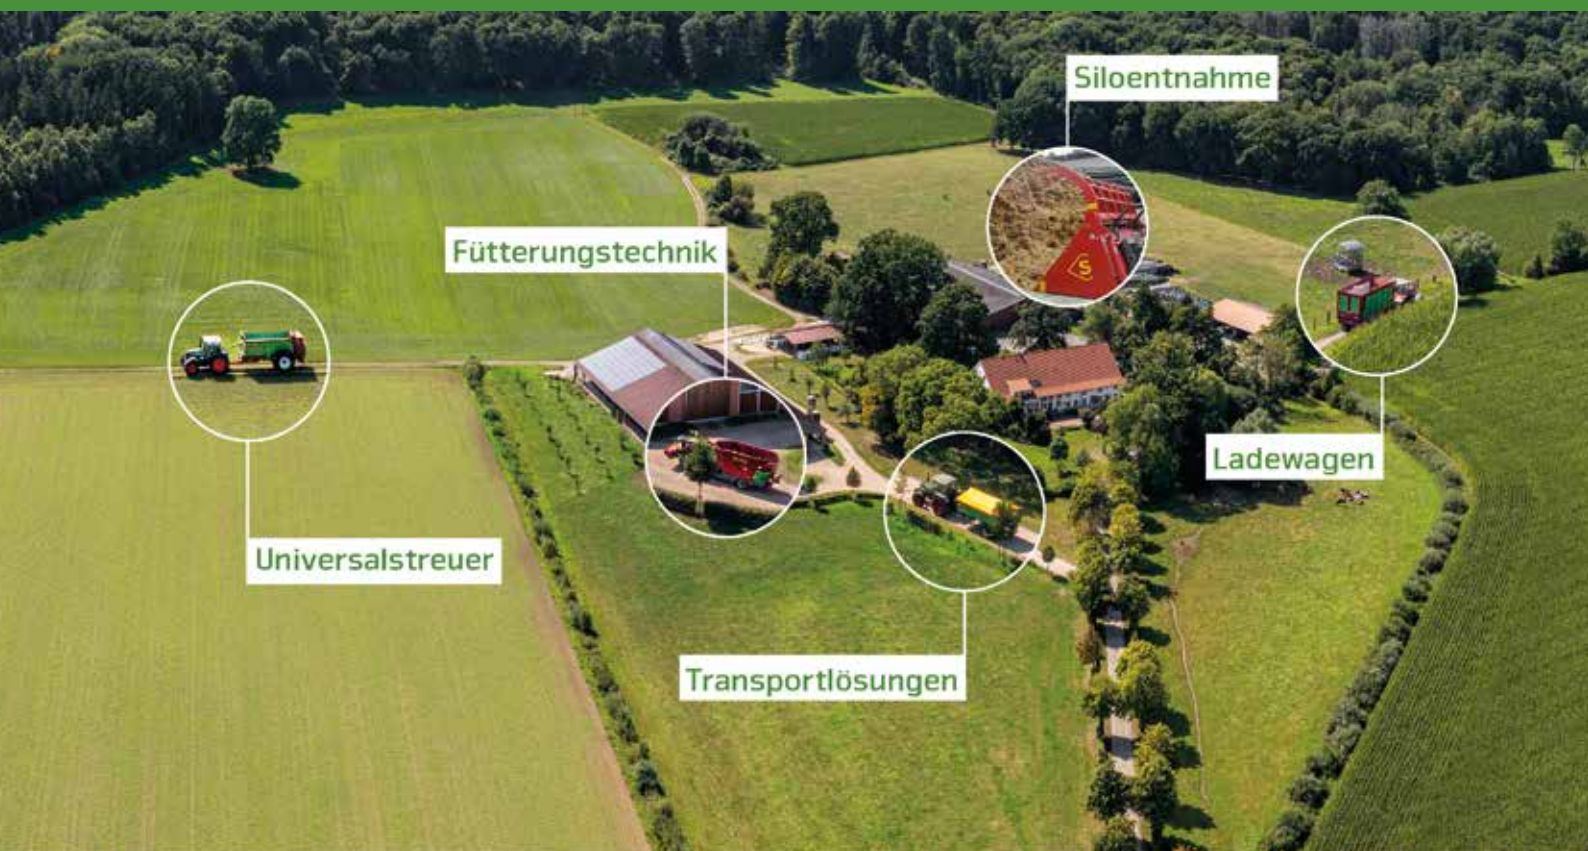

www.straumann.com

B. Straumann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
info@straumann.com
www.straumann.com