Wycinak bloków kiszonkowych

Hydrofox HQ plus

Hydrofox HQ plus
– Historia sukcesów od roku 1971

W roku 1971 firma Strautmann zaprezentowała pierwszy wycinak bloków kiszonkowych, który zrewolucjonizował wycinanie kiszonki. Również dziś wycinak jest bardzo niezawodną maszyną zapewniającą czyste wycinanie kiszonki z bloku. Ulepszony napęd tnący wycinaka Hydrofox HQ plus oferuje pojemność od 1,75–2,80m2 przy optymalnej powierzchni cięcia

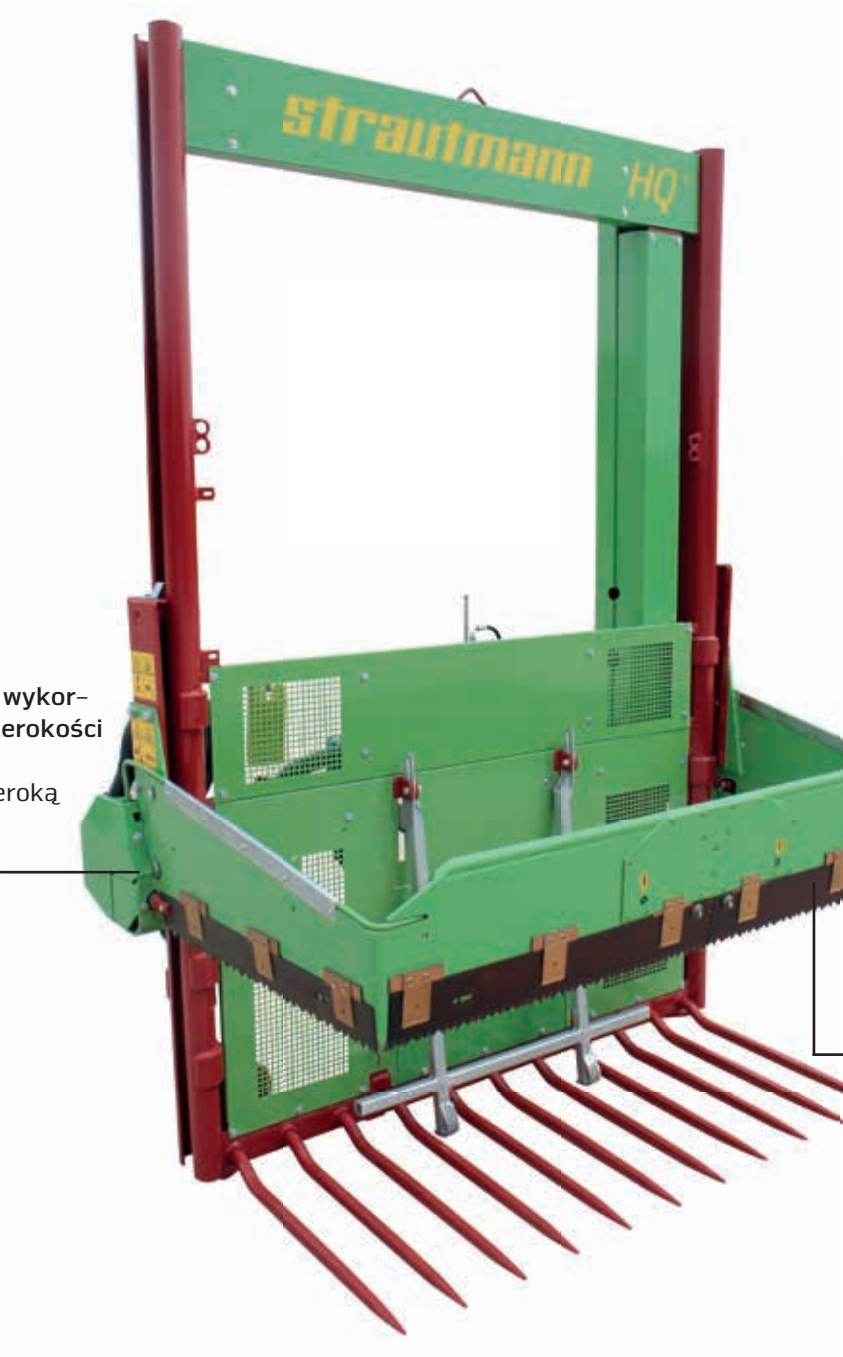

Optymalne wykor–zystanie szerokości ciągnika poprzez szeroką ramę tnącą

Lekkie i zwinne cięcie kiszonki za pomocą wąskiego pałąka tnącego

Zawsze pełen ruch noży za pomocą hydraulicznego przełączania napędu noży

Zastrzeżona możliwość wprowadzania zmian technicznych

Sprawdzone wyposażenie
– Dla optymalnej wydajności pobierania

Niezwykle szybkie i czyste ciecie za pomocą bloku tnącego Strautmann
- Solidny
- Niezawodny
- Sprawdzony

- Czyste pobieranie aż do ściany silosu
- Bardzo dobre rozłożenie punktu ciężkości dzięki szczelnemu zamocowaniu do ciągnika
- Szybka praca na silosie co zmniejsza nagrzewanie się kiszonki
  → Zachowana jakość pokarmu

Oprzyrządowanie posuwowe
- Opcjonalnie dostępny z oprzyrządowaniem posuwowym
- Sprawdzony posuw wymuszony dla ekstremalnie zbitej kiszonki
  → Wewnętrzny układ hydrauliczny dociska pałąk tnący niezależnie od hydrauliki ciągnika z siłą 220 bar.
- Ponadto wyposażony jest w automatyczną regulację posuwu:
  → Niezależna adaptacja do grubości kiszonki
  → Zawsze maksymalna wydajność pobierania

Zastrzeżona możliwość wprowadzania zmian technicznych

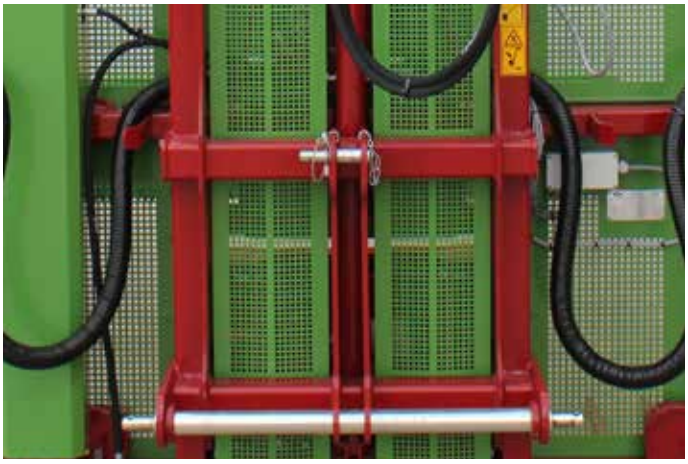

Podłączanie

- Dostępne Kat. 2 (seryjnie) lub Kat. 3 (opcjonalnie
- Optymalne właściwości w trakcie jazdy dzięki szczelnemu zamocowaniu na ciągniku

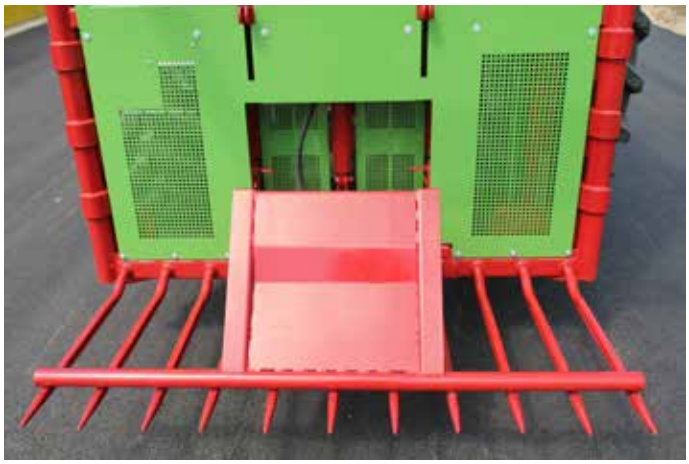

Zgarniacz

- Montowany seryjnie zgarniacz mechaniczny
- Odstawianie pobranego bloku poprzez napięcie sprężyn
- Montowany opcjonalnie zgarniacz hydrauliczny

Obsługa

- Seryjnie z bezpośrednim podłączeniem
- W zależności od funkcji niezbędne jest urządzenie sterujące z biegiem wstecznym lub podwójnie działające urządzenie sterujące
- Opcjonalnie dostępna jest dla wszystkich wycinaków HQ plus elektrohydrauliczna zdalna obsługa dla wygodnego sterowania bezpośrednio z ciągnika

Rama tnąca

- Minimalny opór cięcia dzięki wąskiemu pałąkowi tnącemu
- Wąski kształt pałąka tnącego za sprawą napędu poprzez 2 podwójnie działające cylindry hydrauliczne zamontowane na tyle maszyny.
- Długa żywotność dzięki sprawdzonej stali

Noże

- Istnieje możliwość wyposażenia maszyny w oprzyrządowanie posuwu sprawdzające się doskonale przy szczególnie wysokich wysokościach pobierania.
- Wysokość pobierania od 2,90 – 3,60 metrów
- Efektywne wykorzystanie mocy ciągnika dzięki niewielkiej odległości od ramy posuwu

Dane techniczne

	HQ plus 1750	HQ plus 2200	HQ plus 2500	HQ plus 2800
Wymiary				
Głębokość [m]	1,20	1,20	1,20	1,20
Szerokość [m]	2,00	2,00	2,00	2,00
Wysokość [m]	2,05	2,35	2,55	2,75
Maks. wysokość pobierania urządzenia podstawowego [m]	1,16	1,46	1,66	1,86
Maks. Wysokość pobierania z oprzyrządowaniem posuwu 1,25m [m]	2,40	2,70	2,90	3,10
Liczba zębów [szt]	11	11	11	11
Masa własna				
Urządzenie podstawowe od [kg]	565	590	620	630
Z oprzyrządowaniem posuwu od [kg]	740	765	795	805
Pojemność				
Pojemność [m^3]	1,75	2,20	2,50	2,80
Wielkość bel				
Głębokość[m]	0,83	0,83	0,83	0,83
Szerokość [m]	1,80	1,80	1,80	1,80
Wysokość [m]	1,16	1,46	1,66	1,86

Rysunki, dane techniczne oraz wagi mogą ulec zmianie na skutek dalszego rozwoju konstrukcyjnego i dla dostawy nie są zobowiązujące.

www.strautmann.com

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
Fax: +49(0)5424/802-76
info@strautmann.com

98050222/09.2018