



straumann



Mélangeuse de fourrage

**Verti-Mix
Double K**




Verti-Mix Double K

Mélangeuse à deux vis élancée & légère

Grande variété de distribution

- Coulisseaux latéraux
 - Distribution du fourrage des deux côtés
 - Rallonges de tapis en option
- Convoyeur transversal
 - Tapis PVC avec rouleau à tiges pour une longue durée de vie
- Centrale à l'arrière
 - p.ex. pour la préparation de prémélanges

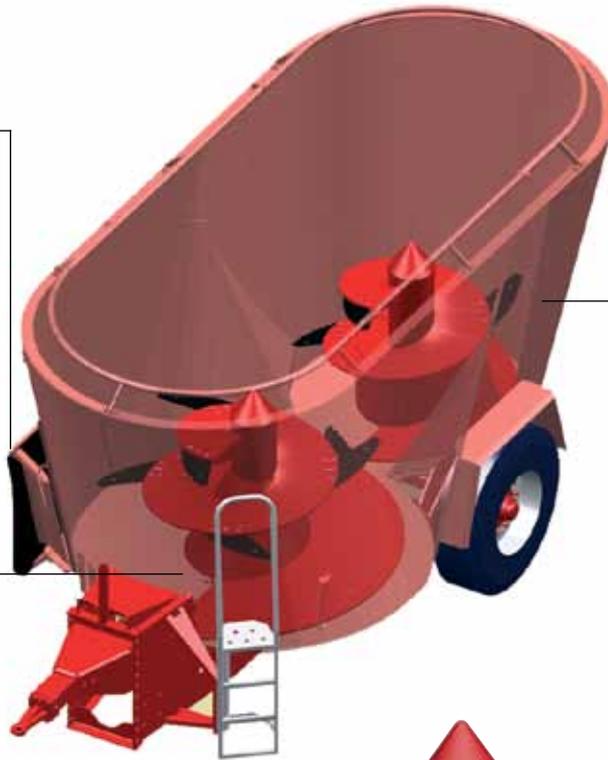

Forme de cuve unique

- Partie arrière conique avec vis mélangeuse plus petite
- Permet la disposition des roues sur les côtés de la cuve sans modifier la largeur du véhicule
- Pneumatiques grandes dimensions possibles – excellentes propriétés de roulement

Mélange homogène grâce à la vis mélangeuse Vario


La vis mélangeuse Vario – Variabilité et puissance pour chaque usage.

Par le réglage breveté des couteaux, la vis mélangeuse Vario s'adapte de façon optimale à vos conditions individuelles d'utilisation.

Le renvoi d'angle robuste ne nécessitant que très peu d'entretien assure une stabilité durable, même sous des conditions exigeantes.


En option, la vis mélangeuse Vario peut être équipée d'un système magnétique placé directement sur la vis, ce qui garantit un contact optimal avec le fourrage.

Le système de séparation de métaux efficace contribue ainsi de façon active à la protection de la santé de vos vaches à haut rendement.

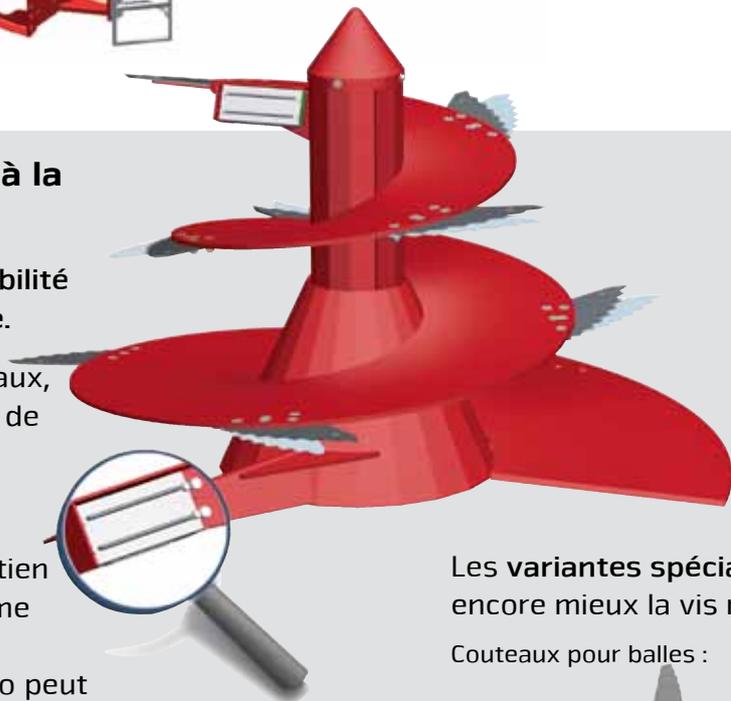

Les variantes spéciales de couteau encore mieux la vis mélangeuse Vario

Couteaux pour balles : Couteaux à paillis

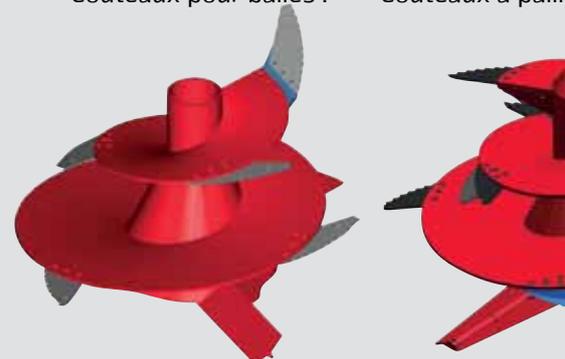

Pesée & commande



PTM HL 50

- Dispositif de pesée programmable
- 50 recettes
- 30 composants



PTM Super Grafik USB

- Dispositif de pesée programmable avec transmission des données
- 150 recettes
- 30 composants
- Lecture et gestion au moyen du logiciel fourni



Télécommande sans fil PTM AV 50

- Compatible avec PTM HL 50
- Portée jusqu'à 30 m



Raccord direct du tracteur
Demande un distributeur à double effet sur le tracteur par fonction



Commande par câble Bowden

Demande un distributeur à double effet sur le tracteur ou un distributeur simple effet à retour libre



Commande électrique

Demande un distributeur à double effet sur le tracteur ou un distributeur simple effet à retour libre



Mélangeuse de fourrage Verti-Mix 1300 – 2100 Double K

Données techniques

Type		VM 1300 Double K	VM 1500 Double K	VM 1800 Double K	VM 2100 Double K
Dimensions					
Longeur avec conv. transv. AR	m	5,97	5,97	6,41	6,41
Longeur sans conv. transversal	m	5,80	5,87	6,28	6,36
Largeur avec conv. transv. AR	m	2,16	2,16	2,42	2,42
Largeur avec distrib. 1 côté AVD	m	2,26	2,26	2,52	2,52
Largeur avec distrib. 1 côté AVG	m	2,28	2,28	2,54	2,54
Larg. avec distrib. 2 côtés AVD et AVG	m	2,38	2,38	2,64	2,64
Hauteur env.	m	2,36	2,58	2,61	2,86
Volume de mélange utile*	m ³	13	15	18	21
Poids total autorisé en charge	kg	11.800	11.800	12.000	12.000
Poids propre env.	kg	4.860	5.330	6.150	6.610
Écartement des voies	m	1,85	1,85	2,06	2,06
Écartement extérieur des roues	m	2,17	2,17	2,45	2,45
Hauteur de distribution	m	0,57	0,57	0,57	0,57
Épaisseur paroi de cuve	mm	8	8	8	8
Plaque de fond	mm	20	20	20	20
Dimensions avec pneus		315/80 -22,5 re.		385/65 R 22,5 re.	

* Volume de mélange utile réel, les vis mélangeuses étant déduites du volume


Puissance requise pour Verti-Mix 1300 – 2100 Double K

	tr/min	kW/PS	kW/PS	kW/PS	kW/PS
sans boîte de vitesses	20	46 / 63	50 / 68	-	-
sans boîte de vitesses	24	57/78	71/97	81/110	88/120
avec boîte de vitesses	16 / 24	41 / 55	44 / 60	-	-
avec boîte de vitesses	13 / 24	-	-	50 / 67	54 / 74
sans boîte de vitesses	29	75/102	81/110	91/124	100/36
avec boîte de vitesses	19 / 29	46 / 63	50 / 68	-	-
avec boîte de vitesses	16 / 29	-	-	56 / 76	62 / 84

vous permettent d'adapter
à vos besoins:

(longs/courts):

Couteaux à plantes
sarclées:





strautmann



Usine-mère Strautmann à Bad Laer

La société B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG est une entreprise familiale de taille moyenne de la région d'Osnabrück qui, après plus de 80 ans d'existence, est aujourd'hui dirigée par la troisième génération. Sur son deuxième site de production, une usine moderne à Lwówek en Pologne, Strautmann produit également, en dehors de différents composants de machines, une partie de la gamme d'engins tels que bennes basculantes, pinces de désilage

ou pinces coupantes. En tant que producteur de machines avec un large éventail dans les domaines de l'affouragement bovin, de la récolte de fourrage vert, d'épandeurs universels, de la technique de transport ainsi que des techniques d'alimentation et de dosage d'installations de biogaz, Strautmann est le partenaire compétent pour pratiquement tous les clients de ce secteur.



Pol-Strautmann



002 / 09.2015

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · Fax: +49(0)5424/802-76 · info@strautmann.com · www.strautmann.com