



strautmann



Przyczepa taśmowa

Aperion



Nieskończona perfekcja

– przyczepa taśmowa firmy Strautmann



Aperion firmy Strautmann


nazwa pochodzi od greckiego słowa „aperios” co oznacza niekończący tak jak taśma w przyczepie taśmowej firmy Strautmann oraz możliwości jakie oferuje Aperion!



Spis treści

Nieskończone możliwości	4-5
Nieskończony – jedyny w swoim rodzaju – wydajny	6-7
Wieloaspektowa kłapa tylna	8-9
Stabilność & bezpieczeństwo	10
Dane techniczne	11
Wszechstronne wielkości	12-13
Dobrze przykryty	14-15

Niekończąca się taśma
dla nieskończonych możliwości

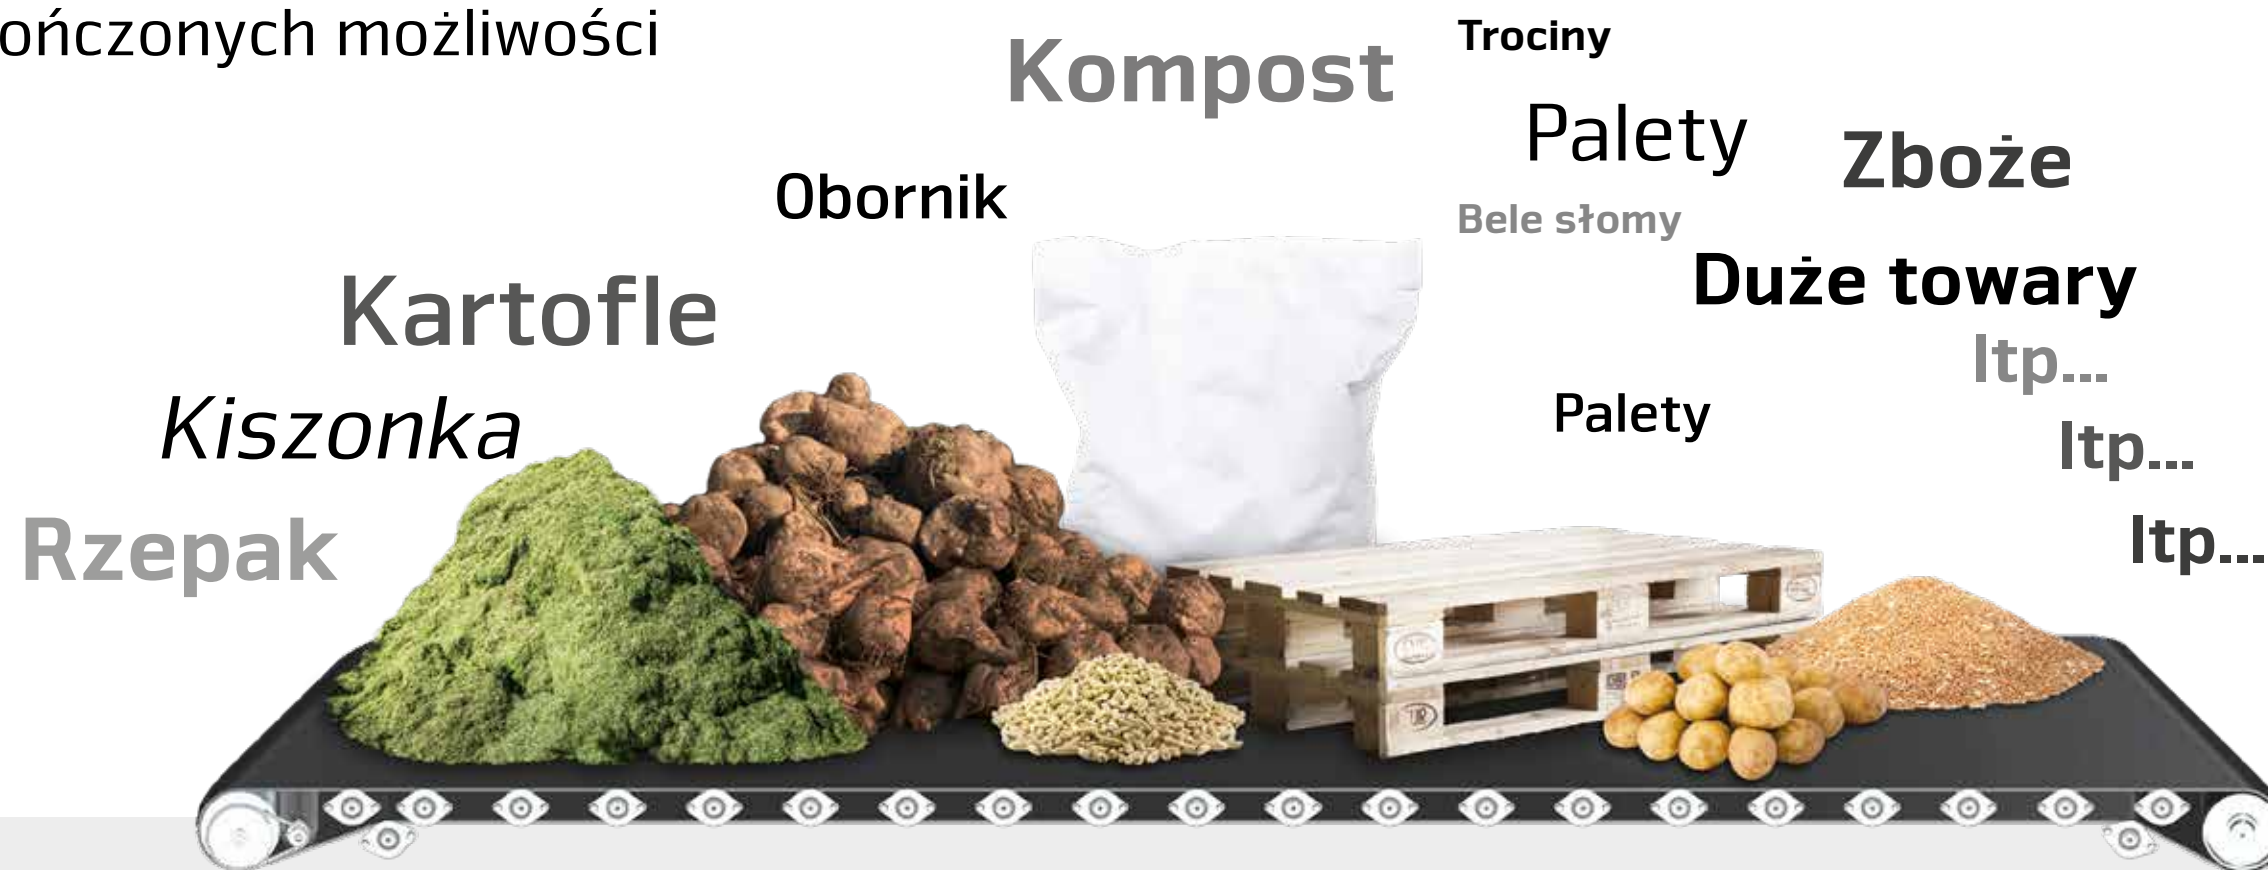

Aperion

Umożliwia całoroczne użytkowanie od wczesnej wiosny po zimę. Trociny, kiszonka czy zboże mogą być transportowane równie wydajnie co rzepak, rośliny okopowe lub palety – możliwości są tutaj prawie że nieograniczone



Nieskończony – jedyny w swoim rodzaju – wydajny



Solidna taśma transportowa

- obiegająca taśma sprawia, iż jej obsługa jest bezproblemowa
- gumowa taśma o szerokości 2100mm i grubości 10mm z tkaniną wzmacniającą
- uszczelki po bokach gwarantują absolutnie szczelną skrzynię

Niezawodny napęd

- hydrauliczny napęd taśmy poprzez dużo wymiarową przekładnię i gumowe walce na tyle
- przednie rolki prowadzące zapewniają stałe napięcie
- napięcie możliwe za pomocą hydraulicznej ręcznej

Zawsze czysto

- szczotki czyszczące na przednich rolkach zapobiegają osadzaniu się materiału a co za tym idzie uszkodzeniom taśmy

Optymalne wsparcie

- więcej niż 25 rolek przenoszących i wspierających dla optymalnego wsparcia taśmy gwarantującego łatwy i sprawny rozładunek
- uszczelnione i niewymagające częstej konserwacji łożyska

Wieloaspektowa kłapa tylna

Różne możliwości rozładunku dla maksymalnej elastyczności



Całkowity rozładunek

- skrzynia bez kantów, w trakcie rozładunku nic nie pozostaje w skrzyni
- uszczelnienie taśmy za pomocą gumowych pasków
- listwy z tworzywa sztucznego zapobiegają pozostawianiu klejących się materiałów na taśmie



Szeroko otwierana kłapa tylna

- szerokie otwarcie dla bezproblemowego rozładunku
- mechaniczne ryglowanie gwarantuje bezstratny transport



Delikatność & kontrola

- opcjonalnie kłapa tylna może zostać wyposażona w hydrauliczną zasuwę do ziemniaków
- kontrolowany rozładunek ziemniaków
- bezproblemowy przeładunek poprzez zamontowane blaszane suwaki
- standardowe funkcje klapy tylnej w pełni użyteczne



Łatwość dozowania

- montowana w standardzie zasuwa do ziaren
- bezproblemowe ustawianie prędkości wysypu materiału



Kłapa tylna ze ślimakiem przeładunkowym

- wymienna kłapa tylna ze ślimakiem przeładunkowym
- możliwość wykorzystania maszyny jako przyczepa przeładunkowa dla zboża i ziaren kukurydzy
- kłapa tylna otwierana jako całość → dalsze możliwości wykorzystania maszyny do transportu
- standardowo wyposażona w system kamer

Stabilność & bezpieczeństwo Na trzech rodzajach podwozia



Podwozie tandemowe Boogie

- podwozie resorowane parabolicznie z dużymi drogami wahadłowymi
- punkt zawieszenia poniżej osi umożliwia łatwy przejazd przez silos



Hydrauliczne podwozie tandemowe

- standard w Aperion 2401
- najlepszy komfort jazdy i bezpieczeństwo jazdy
- hydrauliczne wyrównywanie osi
- rozkłada obciążenie optymalnie na wszystkie 4 koła
- opcjonalnie dostępne również resorowania



Hydrauliczne podwozie tridem

- standard w Aperion 2401
- najlepszy komfort jazdy i zredukowany nacisk na podłoże przez 6 kół
- 1 i 3 oś posiadają elektro hydrauliczne kierowanie wymuszone



Komfortowy zaczep

- standardowo wyposażony w zaczep dolny ze sprzęgiem kulowym
- standardowo wyposażony w mechaniczne resorowanie dyszla
- elementy odbojników amortyzują wstrząsy i vibracje
- opcjonalnie dostępne hydrauliczne resorowanie dyszla

Zastrzeżone prawo zmian technicznych

Różnorodne wielkości maszyny Koncepcja nadstawek w Aperion

Opcjonalnie dostępne są nadstawki 700 mm dla powiększenia pojemności, w standardzie z hydraulicznie składaną ścianą przednią



Solidność & Łatwość

- nadstawki przykręcane
- do transportu dużych materiałów



Zmienność

- stronnie składane nadstawki dla zmniejszenia wysokości załadunkowej
- kłapa tylna może być otwierana poprzez składane nadstawki
- ryglowanie składanych nadstawek na butach



Szybko & komfortowo

- hydrauliczne teleskopowe nadstawki
- optymalne dla różnorodnego użytkowania
- łatwe wysuwanie i chowanie nadstawek
- pewne prowadzenie w kłonicach burt



Delikatna konstrukcja

- burt wykonane ze wzmocnionych włóknom szklanym płyt z tworzywa sztucznego ze stabilnymi kłonicami dla optymalnego transportu
- powierzchnia termoizolacyjna doskonała do transportu wrażliwych surowców



Opcjonalne walce dozujące

- napędzane mechanicznie poprzez dużo wymiarowe łańcuchy rolkowe
- idealne dla równomiernego rozładunku np. kiszonki
- jeżeli walce dozujące nie są używane to można je z łatwością zdemontować

Dobrze przykryty

System przykrycia dla różnych wymagań



Składana siatka przykrywająca

- do przykrycia np. kiszonki lub trocin
- uruchamiana hydraulicznie
- po środku zachodzi na siebie co daje pełne przykrycie skrzyni
- można ją łączyć z nadstawkami

Obsługa



Podłączenie bezpośrednie :

- Montowane seryjnie
- Łatwe w obsłudze & wytrzymałe



Elektrohydrauliczna obsługa

E – Control:

- Intuicyjnie rozmieszczone przełączniki dla każdej funkcji
- Bezstopniowe przestawianie prędkości taśmy przy pomocy potencjometru
- Dodatkowa obsługa taśmy na tyle maszyny

Obsługa ISOBUS

- Duży kolorowy wyświetlacz
- Automatyka rozładunku
- Kontrola kłapy tylnej i walców dozujących
- Obsługa taśmy i kłapy tylnej na tyle maszyny
- Możliwa obsługa za pomocą uchwytu wielofunkcyjnego ISOBUS



Dane techniczne

	Aperion 2101 Z ogumieniem 710/50 R 26,5	Aperion 2401 Z ogumieniem 710/50 R 26,5	Aperion 3401 Z ogumieniem 710/50 R 26,5
Wymiary			
Szerokość [m]	2,55	2,55	2,55
Wysokość [m]	3,85	3,95	3,95
Długość [m]	8,65	9,75	11,55
Szerokość zewnętrzna kół	2,81	2,81	2,81
Masa własna			
Masa własna [kg]	7.300	8.200	10.200
Dopuszczalna masa całkowita			
Z zaczepem górnym [kg]	20.000	–	–
Z zaczepem dolnym [kg]	21.000	24.000	34.000
Wymiary wewnętrzne skrzyni			
Długość [m]	6,90	8,10	9,90
Szerokość [m]	2,34	2,34	2,34
Wysokość [m]	1,50	1,50	1,50
Wysokość z nadstawkami [m]	2,20	2,20	2,20
Pojemność			
Pojemność [m³]	24,0	28,0	35,0
Pojemność z nadstawkami [m³]	35,5	42,0	52,0

Rysunki, dane techniczne oraz wagi mogą ulec zmianie i dla dostawy nie są zobowiązujące.





www.strautmann.com

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
Fax: +49(0)5424/802-76
info@strautmann.com