



straumann



Прицеп-кормосмеситель

**Verti-Mix
Double K**



Verti-Mix Double K

Узкий и легкоходный двухшнековый кормосмеситель

Различные механизмы выгрузки

- Боковая заслонка
 - Двусторонняя подача кормовой массы
 - Удлинительный конвейер в качестве опции
- Поперечный конвейер
 - Лента ПВХ с решетчатым роликом для длительного срока службы
- Сзади посередине
 - например, для предварительного смешивания

Уникальная форма контейнера


- Коническая задняя часть с малым смесительным шнеком
- Обеспечивает расположение шин рядом с контейнером без влияния на ширину машины
- Более низкая высота наполнения
- Возможно использование шин большого размера – превосходные ходовые качества

Гомогенное смешивание за счет смесительного шнека Vario²

Смесительный шнек Vario² – адаптивный и мощный для любых применений.

Патентованное устройство перемещения ножей позволяет оптимально установить смесительный варио-шнек в зависимости от условий эксплуатации. Прочная и не требующая трудоемкого обслуживания угловая передача обеспечивает длительный срок службы даже при неблагоприятных условиях эксплуатации.

В качестве опции для смесительного шнека Vario² имеется магнитная система, которая крепится непосредственно на шнеке, обеспечивая тем самым оптимальный контакт с кормовой массой. Этот эффективный сепаратор металла вносит существенный вклад в охрану здоровья вашего ценного скота.


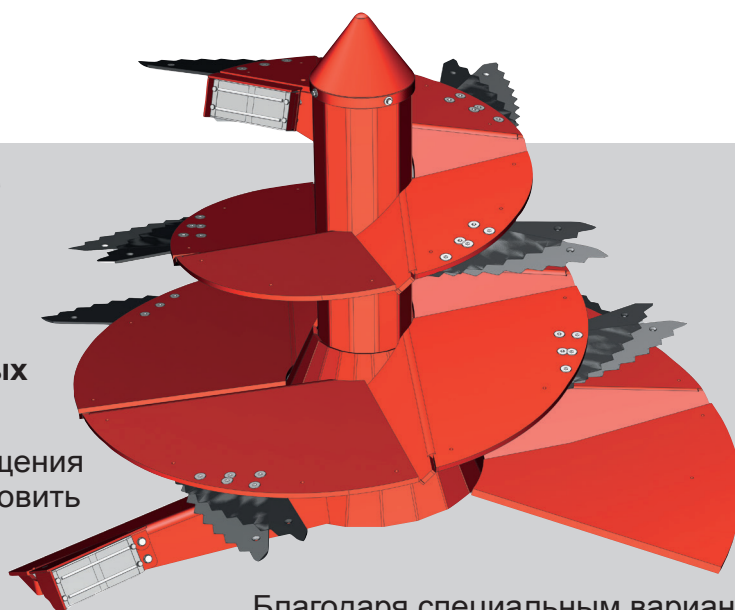


Благодаря специальным вариантам ножей еще лучше адаптируется к вашим потребностям.

Шнек с ножами для тюков

Шнек с ножами для соломы

Шнек для



**straumann**

Взвешивание и управление



PTM HL 50

- Программируемое весовое устройство
- 50 рецептов
- 30 компонентов



PTM со сверхчеткой графикой и USB

- Программируемое весовое устройство с передачей данных
- 150 рецептов
- 30 компонентов
- Считывание данных и управление с помощью имеющегося в комплекте программного обеспечения



Пульт дистанционного радиуправл. PTM AV 50

- Подходит для PTM HL 50
- Зона действия до 50 м



Прямое подключение к трактору

Для каждой функции требуется прибор управления двустороннего действия на тракторе



Управление с тросовым приводом

Требуется прибор управления двустороннего действия на тракторе или прибор управления одностороннего действия со свободной обратной линией



Электроуправление

Требуется прибор управления двустороннего действия на тракторе или прибор управления одностороннего действия со свободной обратной линией




Прицеп-кормосмеситель VM 1300 - 2100 Double K

Технические данные


Тип	VM 1300 Double K	VM 1500 Double K	VM 1800 Double K	VM 2100 Double K
Габаритные размеры				
Длина с поперечным конвейером сзади	м	5,97	5,97	6,41
Длина без поперечного конвейера	м	5,80	5,87	6,28
Ширина с попереч. конвейером сзади	м	2,16	2,16	2,42
Шир. с одностор. выгр. спереди справа	м	2,26	2,26	2,52
Шир. с одностор. выгр. спереди слева	м	2,28	2,28	2,54
Шир. с двухст. выгр. спер. справа и слева	м	2,38	2,38	2,64
Высота прикл.	м	2,36	2,58	2,61
Полезный объем смешивания*	м³	13	15	18
Допустимая общая масса	кг	11.800	11.800	12.000
Собственная масса прикл.	кг	4.860	5.330	6.150
Ширина колеи	м	1,85	1,85	2,06
Внешняя ширина колес	м	2,17	2,17	2,45
Высота выгрузки	м	0,57	0,57	0,57
Толщина стенки контейнера	мм	8	8	8
Толщина дна	мм	20	20	20
Размеры с шинами		315/80 -22,5 re.	385/65 R 22,5 re.	

* Фактический полезный объем смешивания; шнеки из объема вычтены

Шнек с ножами для корнеплодов



Шнек с износостойким элементом INNODUR



Потребляемая мощность для Verti-Mix 1300 - 2100 Double K

	об/мин	кВт/л.с.	кВт/л.с.	кВт/л.с.	кВт/л.с.
без механической коробки передач	26	57/78	71/97	81/110	88/120
с механической коробкой передач	14,4 / 26	41 / 55	44 / 60	50 / 67	54 / 74
без механической коробки передач	30	75/102	81/110	91/124	100/36
с механической коробкой передач	16,7 / 30	46 / 63	50 / 68	56 / 76	62 / 84



strautmann



Головное предприятие фирмы Strautmann в Бад-Лаере

В. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG – это семейное предприятие среднего бизнеса, созданное более 80 лет назад в округе Оснабрюк, которым теперь управляет уже третье поколение членов семьи. Второе предприятие фирмы Strautmann, расположенное в г. Львовек (Польша) и оснащенное самым современным оборудованием, выпускает наряду с отдельными компонентами машин также ряд агрегатов, в числе которых самосвалы, прицепы, ковши-

захваты и режущие ножи. Выпуская широкий ассортимент машин для выемки кормов рогатого скота и уборки зеленой кормовой массы, универсальных расбрасывателей и транспортной техники, а также загрузочного и дозирования оборудования биогазовых установок, фирма Strautmann является компетентным партнером практически для любых предприятий этой отрасли.



Предприятие Strautmann в Польше



B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · info@strautmann.com · www.strautmann.com