

# STRAUTMANN



Kombi-Ladewagen

## Magnon<sup>CFS</sup> 8



# Der kompakte Hochleistungs-Ladewagen für Profis

## - Der Magnon<sup>CFS</sup> 8

Ladewagen Magnon<sup>CFS</sup> 8

**Leistungsfähiger Integralrotor** mit aufgeschweißten Zinkenplatten für optimale Futterschonung und beste Schnittqualität

**Stabiler Aufbau** mit schwenkbarer Stirnwand und kompakten Abmessungen



**Minimaler Verschleiß** und beste Boden Anpassung durch die neuartige Flex-Load Pick-up mit Kunststoffzinken


**Effizientes Laden** mit dem einzigartigen CFS-Aggregat

**Exaktschnitt** mit dem 44-Messer Exact-Cut-Schneidwerk

### Magnon<sup>CFS</sup> 8

Die Magnon<sup>CFS</sup>-Baureihe ist bekannt für hohe Bergeleistungen und besticht am Silo mit hohen Entladegeschwindigkeiten durch die bewährte schwenkbare Frontwand. Die neue Flex-Load Pick-up sorgt für eine hohe Futterqualität bei geringem Verschleiß. Damit setzt diese Ladewagen generation in puncto Durchsatz, Schlagkraft und Futterqualität neue Maßstäbe. Der Magnon<sup>CFS</sup> 8 vereint diese Vorteile mit einer kompakten Bauweise.

- Ladevolumen 36 – 44 m<sup>3</sup>
- Flex-Load Pick-up
- CFS-Aggregat
- Integralrotor

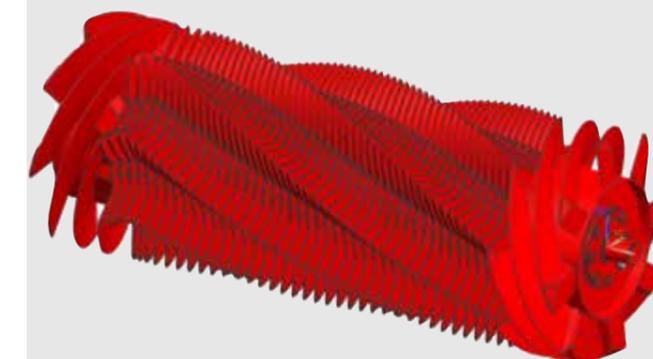


### Inhalt

Flex-Load Pick-up	4-5
CFS-System	6-7
Exact-Cut Schneidwerk	8-9
Aufbau & Boden	10-11
Effizient Abladen	12-13
Zusatzausstattung	14-15
Fahrwerk	16-17
Bedienung	18
Technische Daten	19

Ladewagen Magnon<sup>CFS</sup> 8

# Einzigartig – Die Flex-Load Pick-up

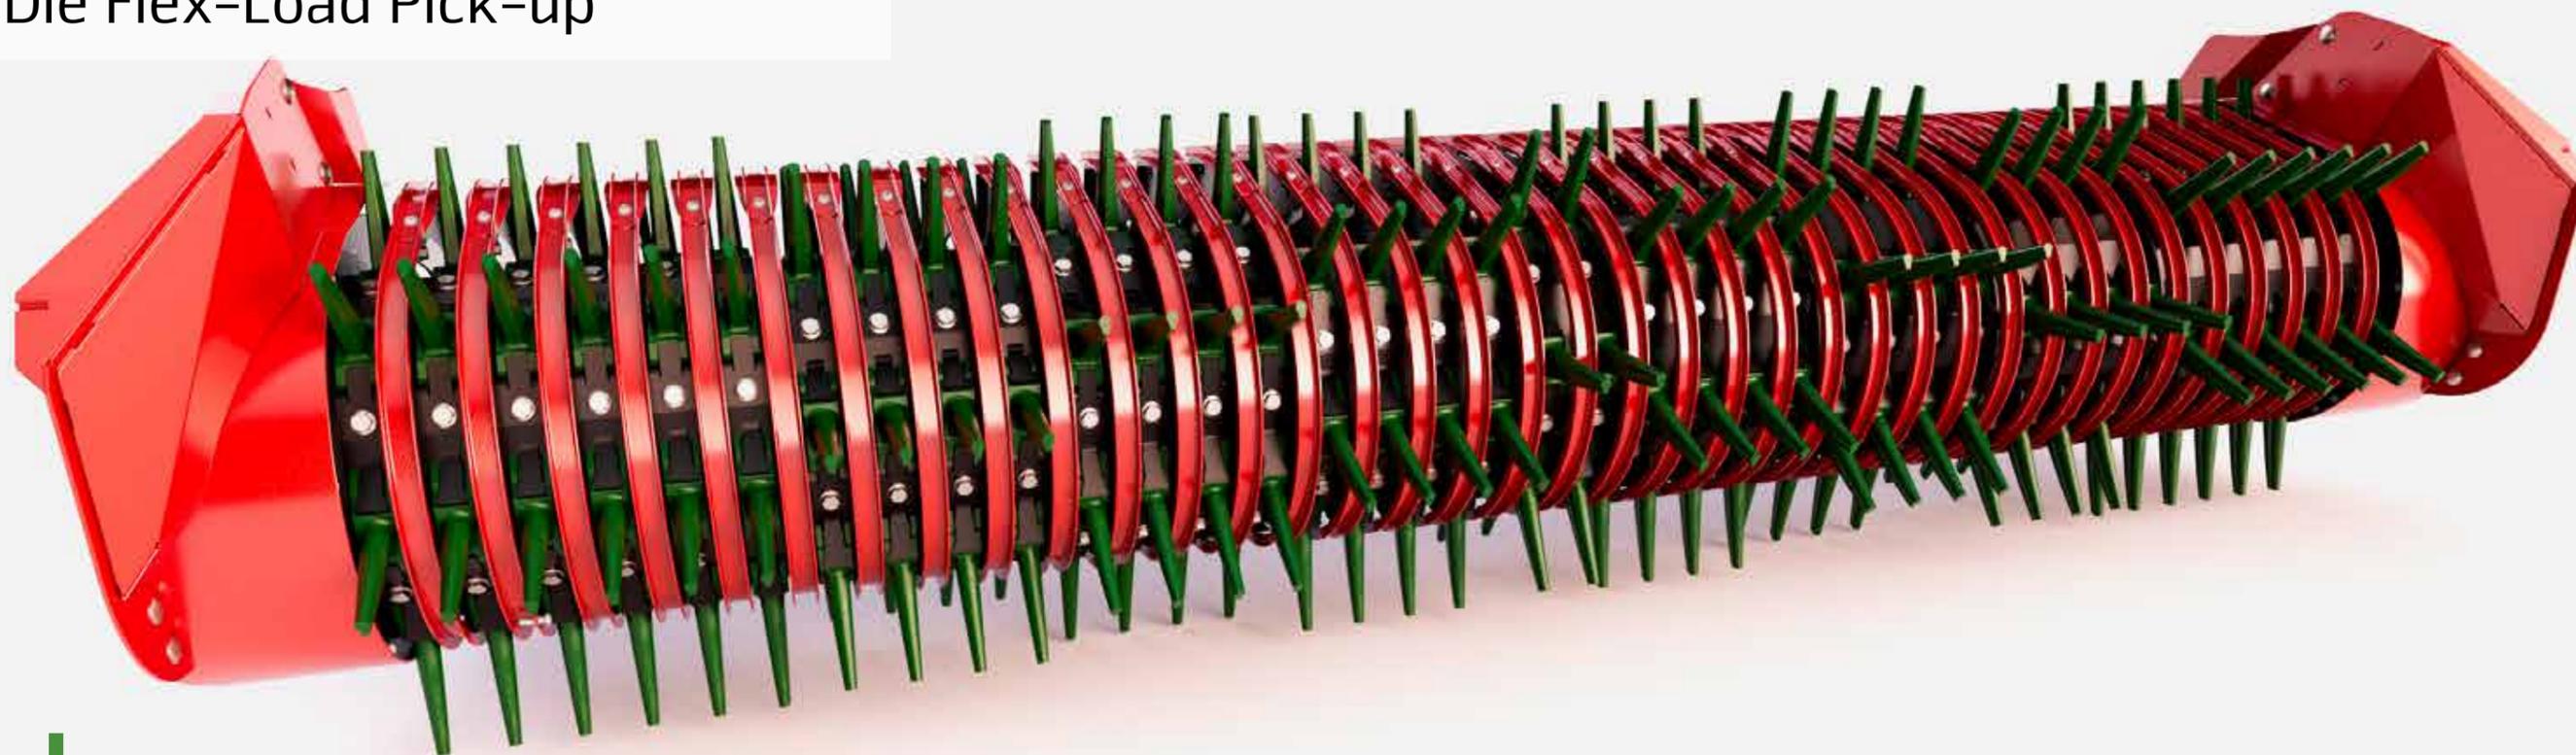

2,25 m breit


## Flexibel Laden – Zeit und Arbeit sparen

Die einzigartige Flex-Load Pick-up ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Rotorladewagen. Mit den neuartigen Kunststoffzinken wird eine bisher nie dagewesene Verschleißfestigkeit erzielt. Die flexiblen Zinken sind hart genug um das Material aus dem Schwad optimal aufzunehmen, aber doch ausreichend elastisch um sich dem Boden anzupassen. Dadurch wird Verschleiß minimiert und somit auch Arbeit und Kosten gespart.



### Breite Pick-up

- 2,25 m breite Pick-up
- Flach stehende Pick-up für optimale Boden-anpassung
- Ungesteuert mit wenigen beweglichen Teilen für minimalen Verschleiß
- Straßenfahrt ohne Klappung der Tasträder möglich
- Gleichmäßige Futteraufnahme dank doppeltem Rollenniederhalter

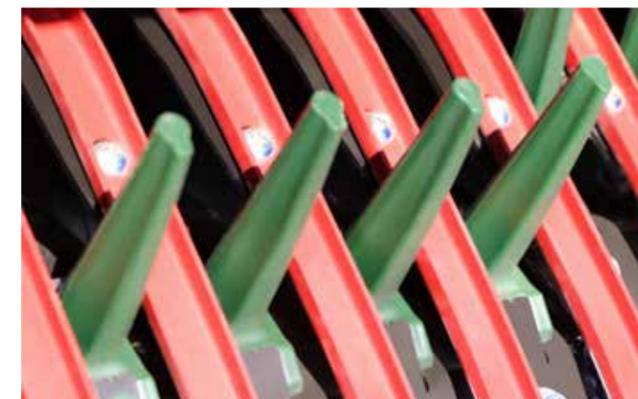

### Flexible Kunststoffzinken


- Aus spezieller PUR Zusammensetzung
- 6 spiralförmig angeordnete Zinken-Segmentreihen
- Zinken sind horizontal elastisch, in vertikale Richtung steif, um eine sichere Aufnahme zu gewährleisten
- Ideale Boden-anpassung
- Eindringen in den Boden wird verhindert und Fut-terverschmutzung somit vermieden
- Minimaler Verschleiß und kaum Zinkenbruch
- Zinkenwechsel innerhalb einer Minute und mit nur einem Werkzeug

### Ihre Vorteile

- + Weniger Zinkenbruch
- + Minimierter Verschleiß an den Zinken
- + Zinkenwechseln in unter einer Minute
- + Ideale Boden-anpassung
- + Beste Bodenschonung
- + Weniger Futterschmutzung

## Ein perfekter Gutfluss

### – Das CFS-System mit Integralrotor

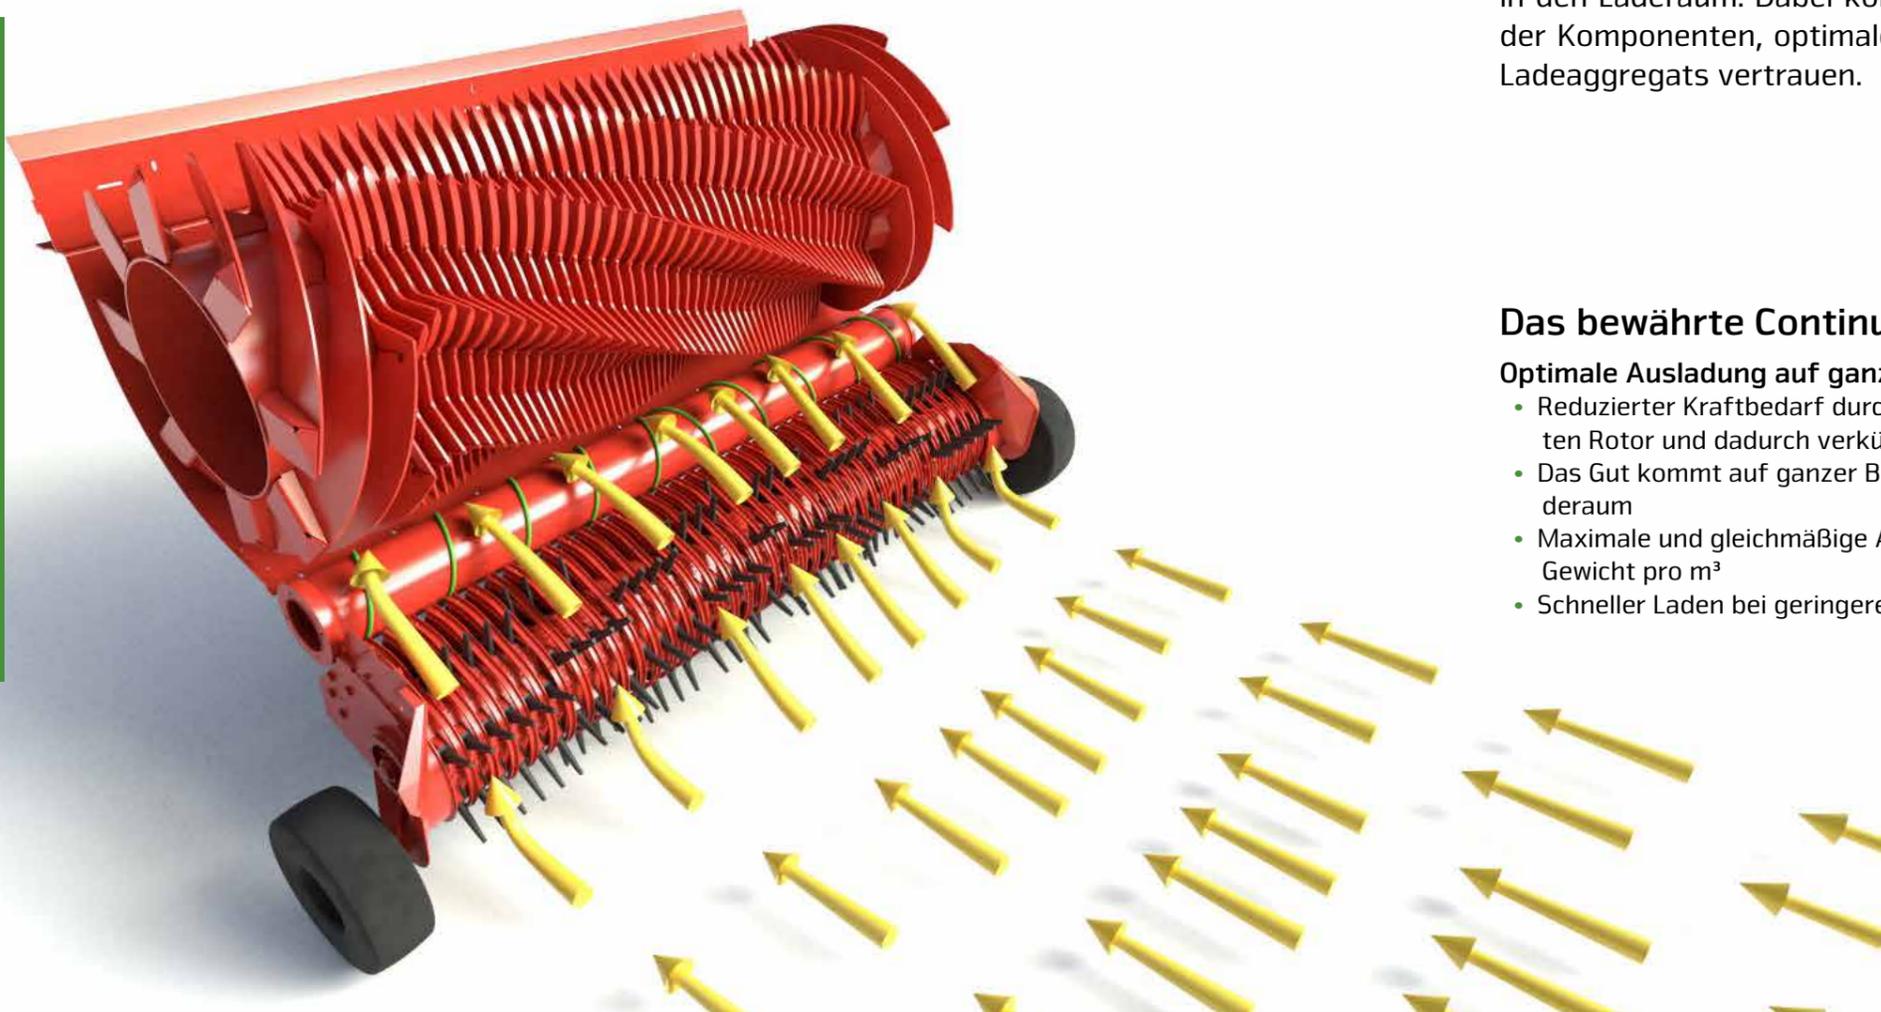

Der Magnon<sup>CFS</sup> ist die neue Premium-Ladewagenbaureihe aus dem Hause Strautmann und tritt mit einem überarbeiteten Ladeaggregat auf. Die neue Flex-Load Pick-up besticht durch eine Aufnahmebreite von 2,25 m und ein optimales Zusammenspiel mit dem bewährten Integralrotor. Der Integralrotor fördert auch große Schwaden zuverlässig durch das Schneidwerk in den Laderaum. Dabei können Sie auf die gewohnten Vorteile wie gleichmäßige Belastung der Komponenten, optimale Schnittqualität und leichtzügiges Arbeiten des Strautmann CFS Ladeaggregats vertrauen.

### Das bewährte Continuous-Flow-System (CFS)

#### Optimale Ausladung auf ganzer Breite

- Reduzierter Kraftbedarf durch höher positionierten Rotor und dadurch verkürzten Förderkanal
- Das Gut kommt auf ganzer Breite in den Laderaum
- Maximale und gleichmäßige Ausladung = mehr Gewicht pro m<sup>3</sup>
- Schneller Laden bei geringerem Kraftbedarf

#### CFS-Rolle: Auseinanderziehen und Beschleunigen des Gutes

- Die CFS-Rolle zieht das Ladegut durch die spezielle Aufschweißung auseinander
- Das Ladegut wird dem Rotor so auf ganzer Breite gleichmäßig zugeführt
- Beschleunigung des Gutes sorgt für gleichmäßigen Gutfluss ohne Stocken
- Immer gleichmäßige Übergabe des Ladegutes von der Pick-up zum Rotor
- Kein Futterstau



### Der Integralrotor

#### Neuer Integralrotor

- 2,10 m Gesamttrotorbreite
- 1,60 m Förderbreite mit 8 spiralförmigen Zinkenreihen
- Breite Schwaden werden kompakt zum Förderkanal geführt

#### Robuste Integralschnecken

- Beidseitig 25 cm breite Integralelemente
- 6 mm starke Schneckenwindungen für zuverlässige Materialzusammenführung
- Schneckenwindungen enden auf Förderzinken für optimale Schnittqualität auch in den Randbereichen



#### Optimal abgestimmt für den Exaktschnitt

- Abstreifer und Zinken stehen in großem Winkel zueinander
- Futterschonend und kraftsparend
- Aufgeschweißte Zinkenplatten sorgen für dauerhaft exakten Schnitt
- Spezielle Aufpanzerung auf den Zinkenplatten gegen Verschleiß

#### Rotorantrieb

- Antrieb des Rotors über Ölbadgetriebe und im Rotor integrierten Planetensatz
- Reduzierung der Drehzahl erst kurz vor dem Rotor → geringere Drehmomentbelastung im Antriebsstrang

# Immer hervorragende Schnittqualität – Das Exact-Cut Schneidwerk

Exact-Cut Schneidwerk



## Exact-Cut Schneidwerk

- Serienmäßig 44 Messer mit je zwei Schneiden für doppelte Lebensdauer
- 35 mm theoretische Schnittlänge
- Nahezu wartungsfreie Konstruktion senkt die Instandhaltungskosten
- Zentrale Messerverriegelung ermöglicht einen schnellen Messerwechsel
- Automatische Messerrückstellung sorgt für hohen Fahrkomfort und gleichbleibende Schnittqualität

## Messerwechsel leicht gemacht




## Messerwechsel

- Messerbalken hydraulisch von außen aus- und einschwenkbar
- Werkzeugloser Messerwechsel
- Beigelegter Entnahmehebel zur einfacheren und schnellen Entnahme:
  - Hebel wird in die Messersicherung eingesteckt
  - Mit leichtem Druck nach vorne schiebt sich das Messer von der Verriegelungswelle




## Messersicherung mit Punktauslösung

Die neue Messersicherung in Strautmann Ladewagen verfügt über eine Punktauslösung und ist besonders wartungsarm. Das Messer schwenkt bei einem Fremdkörperkontakt vollständig aus dem Förderkanal. Dadurch wird die Beschädigung der Messerschneiden auf ein Minimum reduziert.

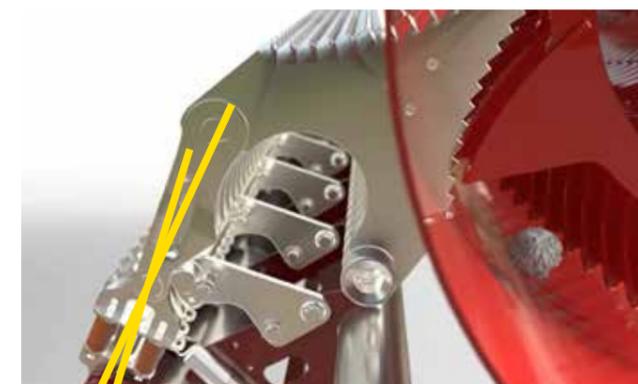

## Messer im Förderkanal

- Totpunkt der Messersicherung unterschritten
- Messer werden im Kanal gehalten

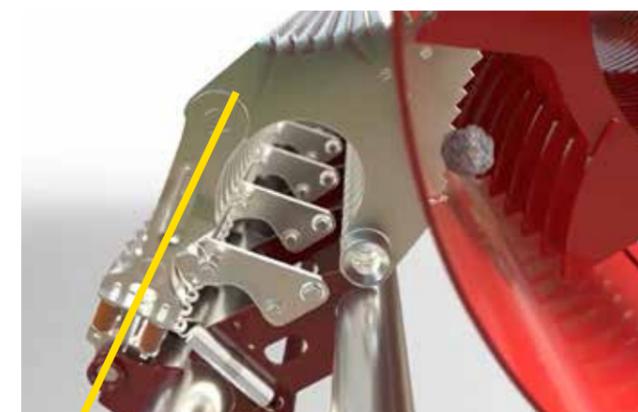

## Bei Fremdkörperkontakt

- Gummidämpfer werden komprimiert
- Messersicherung erreicht Totpunkt
- Feder für den Rückholmechanismus wird gespannt



## Auslösen der Sicherung

- Messersicherung hat Totpunkt überschritten
- Messer schwenkt vollständig aus
- Feder für den Rückholmechanismus ist maximal gespannt

## Automatische Messerrückstellung

Wenn die Gegenkraft des Fremdkörpers kleiner wird bzw. nicht mehr vorhanden ist, zieht die Feder das Messer automatisch zurück in den Förderkanal.

Exact-Cut Schneidwerk

# Stabil und durchdacht – Aufbau & Boden



## Stabiler Ganzstahlaufbau

- Durchgehende Seitenwände mit verstärkten Seitenrungen geben Stabilität
- Geeignet für den Kombieinsatz



## Einfacher Einstieg

- Praktische, mannshohe Einstiegstür
- Bequemer Zugang zum Laderaum
- Sicherer Einstieg durch rutschfeste Stufen




## Hydraulisch schwenkbare Frontwand

- Wird zum Beladen des Wagens in den Laderaum geschwenkt für eine optimale Verdichtung des Materials
- Ist der Laderaum komplett bis hinten gefüllt, schwenkt die Stirnwand automatisch nach vorne
- 5 m<sup>3</sup> zusätzliches Ladevolumen werden freigegeben



## Optimale Ausladung

- Ladegatter verhindert ein Überlaufen des Futters
- Ladeautomatik über Tastbügel in der Stirnwand serienmäßig
- Ausgelenkte Tastfinger setzen den Transportboden in Bewegung
- Optimale Befüllung durch Einstellung des Ausladungsgrades

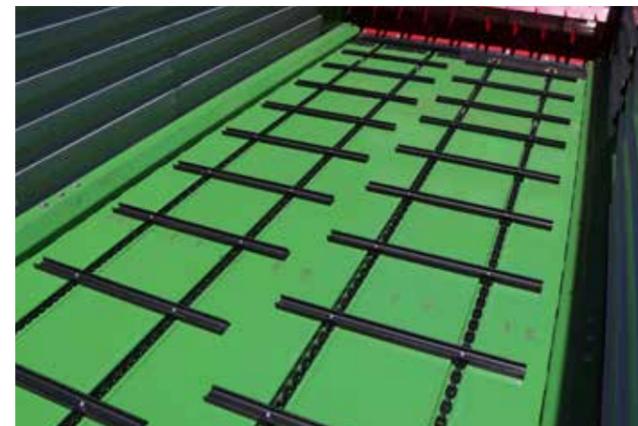

## Pulverbeschichteter Stahlboden

- Perfekter Korrosionsschutz für lange Lebensdauer
- Kratzboden mit zwei Kettensträngen
- 10 mm starke, hochfeste Rundstahlketten mit je 13 t Bruchlast
- Griffige U-Profilleisten für schnellen und sicheren Transport des Materials




## Praktisches Maisblech

- Verschluss des Förderkanals für die Nutzung als Kombiwagen
- Verhindert, dass das Ladegut in den Rotorkanal fällt
- Einfach und schnell zu montieren

# Effizient Abladen

## - Mit oder ohne Dosieraggregat

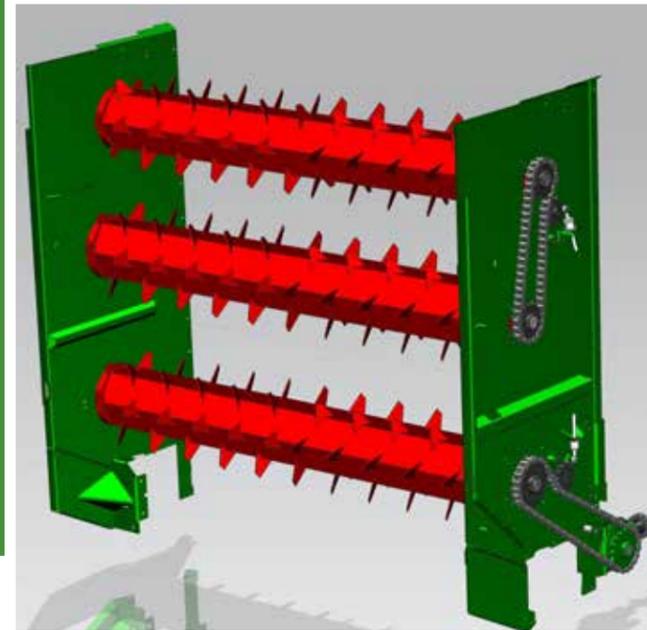

### Effektive Dosierwalzen

- Für gleichmäßige Entladung des Futters auf dem Silo
  - Einfache Verdichtung für einen sicheren Silierprozess und beste Futterqualität
- Dosieraggregat serienmäßig mit 3 Dosierwalzen
- Bestückt mit aggressiven Reißzinken

### Robuster Antrieb

- Antrieb über großdimensionierte Rollenketten
- Sicherheitsabschaltung an der unteren Walze



Technische Änderungen vorbehalten



### Stabile Heckklappe

- Mit mechanischer Verriegelung für einen sicheren Transport
- Weite Öffnung ermöglicht ein schnelles Entladen
- Bei Wagen ohne Dosiereinrichtung:
  - Mit integriertem Druckschalter für die Befüllanzeige
- Bei Wagen mit Dosiereinrichtung:
  - Untere Walze weicht bei vollem Wagen nach hinten aus und stoppt über einen Sensor den Transportbodenvorschub



Technische Änderungen vorbehalten

# Bestens ausgestattet – Sicher auf allen Wegen



Zusatzausstattung

Zusatzausstattung



### Klappbare Netzabdeckung

- Optional
- Abdeckung für den verlustfreien Silagetransport
- Hydraulische Betätigung über die ISOBUS-Bedienung
- Überlappung in der Mitte gewährleistet vollständige Abdeckung



### Kamerasysteme

- Rückfahrkamera und/oder Laderaumkamera erhältlich
- Rückfahrkamera ermöglicht zusätzliche Sicherheit bei Straßenfahrten
- Erleichtertes Rangieren
- Laderaumkamera verbessert die Ausladung des Wagens durch optimalen Überblick über vorhandene Ladekapazitäten



### LED-Rückleuchten

- Besonders helle und gut sichtbare Rückleuchten
- Mehr Sicherheit im Straßenverkehr – auch bei Nacht
- Zusätzliche Seitenmarkierungsleuchten erhöhen die eigene Sichtbarkeit im Dunkeln



### LED-Lichtleisten

- Für die Laderaumbeleuchtung
- Serienmäßig
- Ermöglichen auch im Dunkeln eine hervorragende Sicht in den Laderaum



### LED-Arbeitscheinwerfer

- 2 Arbeitscheinwerfer am Heck serienmäßig  
→ Für beste Sicht nach hinten
- Optional sind 2 Arbeitscheinwerfer hinter dem Ladeaggregat erhältlich  
→ Optimale Ausleuchtung des Bereiches neben der Maschine oder des Schneidwerkes beim Messerwechsell

# Sicher & Komfortabel – Auf Straße und Feld

## Unterschiedliche Fahrwerksoptionen

sorgen immer für optimalen Fahrkomfort und Sicherheit:



### Boogie-Tandem-Fahrwerk

- Serienmäßig für Magnon<sup>CFS</sup> 8-370 und 8-410
- Nachlaufenkachse
- Maximale Bereifung 800/45 R 26.5
- Großer Pendelweg



### Hydraulisches Tandem-Fahrwerk

- Optional für Magnon<sup>CFS</sup> 8-370 und 8-410
- Maximale Bereifung 800/45 R 30.5
- 20 t zul. Achslast
- Verbesserter Fahrkomfort bei hohen Geschwindigkeiten
- Gleichmäßige Lastenverteilung auf alle Räder
- Optionale Federung für bestes Fahrverhalten
- Gute Hangstabilität



### Hydraulisches Tridem-Fahrwerk

- Optional für Magnon<sup>CFS</sup> 8-450
- 27 t zul. Achslast
- Bester Fahrkomfort bei hohen Geschwindigkeiten
- Gleichmäßige Lastenverteilung auf alle Räder
- Optionale Federung für bestes Fahrverhalten
- Sehr gute Hangstabilität



### Nachlaufenkachse

- Bei Tandemfahrwerken serienmäßig
- Radieren der Räder auf dem Untergrund wird vermieden
- Schonung der Grasnarbe und geringer Reifenverschleiß
- Automatische Sperrung der Nachlaufenkachse bei Rückwärtsfahrt
- Sehr wendig dank 18° Lenkeinschlag

Sehen Sie Maschinen im Einsatz:



Einfach QR-Code scannen oder den Strautmann YouTube Channel besuchen.



### Mechanische Zwangslenkung

- Optional bei Tandemfahrwerk
- Aktive Lenkung auch bei Rückwärtsfahrt

### Elektronische Zwangslenkung

- Optional bei Tandemfahrwerk
- Serienmäßig bei Tridemfahrwerk
- Das SES-System („Strautmann Electronic Steering“) bietet eine hohe Fahrstabilität
- Geschwindigkeitsabhängige Lenkwinkelanpassung
- Sehr hohe Wendigkeit des Magnon<sup>CFS</sup>



### Bequem hoch hinaus

- Hydraulische Knickdeichsel für Untenanhängung serienmäßig
- Mit doppelwirkenden Zylindern
- Zum bequemen und einfachen Überfahren des Silos
- Serienmäßig mit hydraulischer Deichselfederung
- Bis zu 4 t Stützlast
- Kurze Gelenkwelle durch Zwischenlagerung auf der Deichsel  
→ Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe

# ISOBUS-Bedienung

Mit der ISOBUS-Bedienung von Strautmann haben Sie jederzeit alle Funktionen der Maschine voll im Griff. Die besonders intuitive Bedienoberfläche der Software ist in Be- und Entlademodus sowie Straßenfahrtmodus unterteilt. Die Tasten sind ergonomisch angeordnet und sorgen für eine bequeme und sichere Bedienung der Maschinenfunktionen. Zahlreiche Automatikfunktionen wie bspw. Stirnwandautomatik, Deichselautomatik etc. garantieren eine intuitive und komfortable Bedienung der Maschine.

## ISOBUS-TERMINALS



Durch die Kompatibilität der Strautmann ISOBUS Steuerung (ISOBUS AEF-Zertifizierung) können unterschiedlichste Terminals für die Strautmann Ladewagen genutzt werden. So können je nach Schlepper-Typ auch sämtliche Maschinenfunktionen über den Schlepper-Joystick bedient werden.

## STRAUTMANN BEDIENTERMINALS



- Optional
- 5,7 Zoll großes Farbdisplay
- Optimale Kontrolle des Lade- und Abladeprozesses sowie eine sichere Straßenfahrt

### Keypad für ISOBUS-Bedienung

- Außenbedienung für Knickdeichsel- und Schneidwerk
- Bequeme Handhabung bei Wartungsarbeiten wie z.B. Messerwechsel
- Serienmäßig



# Technische Daten

	Magnon <sup>CFS</sup> 8-370 ohne D0 / mit D0 bei Bereifung 710/50 R 26,5	Magnon <sup>CFS</sup> 8-410 ohne D0 / mit D0 bei Bereifung 710/50 R 26,5	Magnon <sup>CFS</sup> 8-450 ohne D0 / mit D0 bei Bereifung 710/50 R 26,5
<b>Abmessungen</b>			
Höhe (ohne Aufsatz 90 mm) [m]	3,90	3,90	3,90
Länge [m]	9,25	9,90	10,53
Radaußenbreite [m]	2,81	2,81	2,81
<b>Laderaumabmessungen</b>			
Höhe [m]	2,08	2,08	2,08
Höhe [m] (mit Aufsatz 90 mm)	2,17	2,17	2,17
Breite [m]	2,25	2,25	2,25
Länge [m]	6,25	7,17	7,80
<b>Eigengewicht</b>			
Eigengewicht in Grundausrüstung [kg]	10.100	10.700	11.300
<b>Zul. Gesamtgewicht</b>			
Zul. Gesamtgewicht in Grundausrüstung [kg]	20.000	20.000	24.000
Zul. Gesamtgewicht optional [kg]	24.000	24.000	31.000
<b>Leistungsbedarf</b>			
Leistungsbedarf ab [kW/PS]	110/150	125/170	140/190
<b>Ladevolumen mittlerer Pressung</b>			
Ladevolumen mittlerer Pressung [m³]	67	74	81
<b>Ladevolumen nach DIN 11741</b>			
Ladevolumen nach DIN 11741 [m³]	36	40	44
<b>Zusatzangabe</b>			
Typ Förderaggregat	Rotor	Rotor	Rotor
Anzahl Messer [Stck.]	44	44	44
Pick-up Aufnahmebreite [m]	2,25	2,25	2,25
Theoretische Schnittlänge [mm]	35	35	35

Abbildungen, technische Daten und Gewichte können durch technische Weiterentwicklung geändert werden und sind daher für die Lieferung nicht verbindlich.





[www.strautmann.com](http://www.strautmann.com)

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53  
D-49196 Bad Laer  
Tel.: +49(0)5424/802-0  
Fax: +49(0)5424/802-76  
[info@strautmann.com](mailto:info@strautmann.com)  
[www.strautmann.com](http://www.strautmann.com)