



Rozrzutnik obornika

## Rozrzutnik CS



## Kompaktowy i zwinny – Rozrzutnik CS



Wytrzymałe listwy ochronne  
zapobiegają uszkodzeniom burt

Odchylane burty  
pozwalają na szybki i  
łatwy załadunek

4 walcowy mechanizm rozrzutu  
zapewnia równomierny  
rozrzut do 8 m

### Rozrzutnik CS

Kompaktowy rozrzutnik CS szczególnie nadaje się dla gospodarstw zmechanizowanych. Dzięki odchylanym burtom możliwe jest również zastosowanie jako przyczepę transportową.

- CS 75 – 95
- 7,5 – 9,5 m<sup>3</sup> pojemności
- prosta obsługa

### Spis treści

Mechanizm rozrzutu i	
podłoga transportowa	4-5
Nadbudowa i podwozie	6
Obsługa i dane techniczne	7

## Solidna konstrukcja zapewniająca wysoką wydajność

- mechanizm rozrzutu i podłoga transportowa

- + Drobny rozrzut
- + Idealny obraz rozrzutu
- + Wysoka przepustowość
- + Idealny do rozrzucania na użytkach zielonych




### Rozrzut poprzez 4 walce

- cztery pionowe walce rozrzucające zapewniają szerokość rozrzutu 6 - 8 m
- wachlarzowy kształt łopatek rozrzucających zapewnia równomierne rozdrobnienie materiału



### Przekładnia mechanizmu rozrzutu

- łatwa konserwacja zapewniająca wysoką niezawodność
- mały wizjer na każdej przekładni umożliwia wizualną kontrolę poziomu oleju

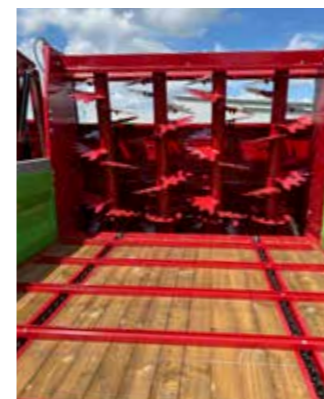

### Podłoga transportowa

- bezpieczny posuw podłogi za pomocą jednej ( w CS 75) lub dwóch ( w CS 95) taśm podłogowych
- łańcuchy o grubości 10mm i obciążeniu do 13 ton na łańcuch
- przykręcane listwy zgarniające w razie ich uszkodzenia pozwalają na łatwą i szybką wymianę



### Napęd podłogi transportowej

- przekładnia z wysokim momentem obrotowym z napędem hydraulicznym
- ustawianie prędkości posuwu za pomocą zaworu regulującego na dyszlu
- bezstopniowa regulacja umożliwia łatwą i precyzyjną regulację ilości materiału do rozrzucania

## Dobrze przemyślane dla większego komfortu – Nadbudowa i podwozie



### Burty i nadstawki

- nadstawki o wysokości 400 mm dla zwiększenia pojemności (opcja)
- nadstawki są odchylane dla zmniejszenia wysokości ładunkowej  
→ łatwy załadunek również przy użyciu mniejszych ładowarek i ciągników
- burty są całkowicie odchylane  
→ możliwość podwójnego wykorzystania maszyny jako przyczepy do transportu



### Podwozie seryjnie

- pojedyncza oś z różnorodną możliwością ogumienia
- opony o dużej objętości, aby zapewnić najlepszą ochronę gleby

### opcja przy CS 95

- resorowane podwozie tandemowe zapewniające doskonały komfort jazdy
- doskonałe właściwości jezdne również na drodze



### Połączone punkty smarowania

- opcjonalnie dostępne listwy smarujące dla górnego łożyska walca rozrzucającego
- łatwa i wygodna konserwacja maszyny

## Wszystko pod kontrolą – warianty obsługi



### Bezpośrednie podłączenie do ciągnika

- obsługa funkcji hydraulicznych poprzez bezpośrednie podłączenie do ciągnika
- regulacja prędkości podłogi za pomocą zaworu sterującego przepływem

## Dane techniczne

	CS 75 przy ogumieniu 520/50 R 17	CS 95 przy ogumieniu 520/50 R 17
<b>Wymiary</b>		
Długość [m]	6,16	6,96
Wysokość [m]	2,84	2,88
Szerokość zewnętrzna kół [m]	2,17	2,17
Wysokość ładunku [m]	1,75	1,79
<b>Masa własna</b>		
Masa własna od [kg]	2.000	2.300
<b>Dopuszczalna masa całkowita</b>		
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	5.700	8.000
<b>Pobór mocy</b>		
Pobór mocy od	25 kW / 35 KM	36 kW / 50 KM
<b>Wymiar wewnętrzne skrzyni</b>		
Długość [m]	3,70	4,60
Szerokość [m]	1,80	1,80
Wysokość burt [m]	0,50	0,50
<b>Pojemność</b>		
Pojemność [m <sup>3</sup> ]	7,5	9,5
<b>Mechanizm rozrzucający</b>		
Przepust mechanizmu rozrzucającego [m]	1,15	1,15



[www.strautmann.com](http://www.strautmann.com)

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53  
D-49196 Bad Laer  
Tel.: +49(0)5424/802-0  
[info@strautmann.com](mailto:info@strautmann.com)  
[www.strautmann.com](http://www.strautmann.com)