

STRAUTMANN



Futtermittelverteilwagen

FVW



Optimale Futtermittelvorlage – einfache Bedienung

Robuste Bauweise, einfache Bedienung und gleichmäßige Futtermittelvorlage sind die großen Vorteile, die der Strautmann Futtermittelverteilwagen mit sich bringt. Vier verschiedene Größen, von 10 - 16 m³ stehen zur Verfügung. Ob mit Verteilaggregat vorne oder hinten, alle FVW-Typen bieten eine optimale Verteilqualität des Futtermittels im Stall.



Widerstandsfähige Stoßkante
aus Recycling-Kunststoff
Maximale Haltbarkeit

Untenanhängung
optional möglich,
Obenanhängung serienmäßig

Bequeme Bedienung
über Bowdenzüge
vom Schlepper aus

Für längere Straßenfahrten
und höhere Geschwindigkeiten mit gefederter Tandemachse ausrüstbar. (Wiegeeinrichtung nur mit Einzelachse möglich)



Robustes Querförderband
für den Austrag nach rechts und links. Optional mit Geschwindigkeitsverstellung ausrüstbar. Front- oder Heckausbringung möglich.



Technische Änderungen vorbehalten




Dosierwalzen serienmäßig

- In geschlossenem Kasten montiert
- Für Stabilität und lange Lebensdauer
- FVW 100 & 120 2 Walzen
- FVW 140 & 160 3 Walzen

Griffiger Transportboden

- 13 mm starke Kratzbodenketten
- Robuste Leisten für höchste Beanspruchung
- Automatische Kettenspannung
- Hydraulischer Vorschub für Gleichmäßige Weiterleitung des Futtermittels

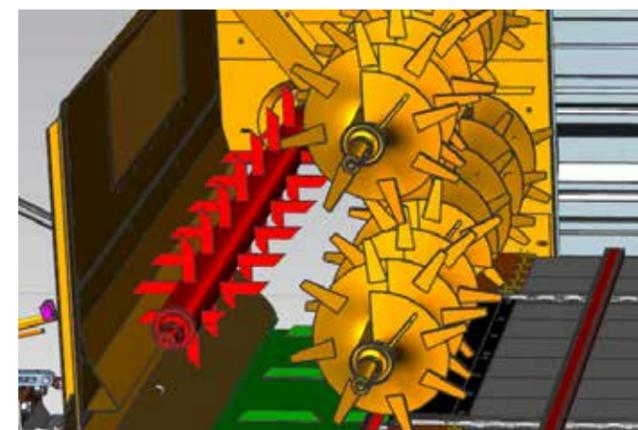

Zusätzliche Misch- und Dosierwalze

- Optional bei FVW 100 & 120
- Positionierung über dem Querförderband
- Bessere Vermischung des Futtermittels durch mehr Verwirbelung



Pendel-Rückwand

- Bei FVW-Typen mit Frontaustrag
- Serienmäßiger Transportboden-Rücklauf ermöglicht Abladen nach hinten

Technische Änderungen vorbehalten

Bequeme Bedienung



Wiegeeinrichtung PTM HL 50

- Optional erhältliche Wiegeeinrichtung
- Programmierbar ohne Datenübertragung
- Ermöglicht eine präzise Fütterung
- Verwaltung von 50 Rezepten aus bis zu 30 Komponenten



Funkfernbedienung PTM AV 75

- Funkfernbedienung für Wiegeeinrichtung PTM HL 50 und PTM Advance
- Reichweite bis zu 50 m

Technische Daten

	FVW 100 / FVW 100-H	FVW 120 / FVW 120-H	FVW 140 / FVW 140-H	FVW 160 / FVW 160-H
Abmessungen				
Höhe [m]	2,32	2,45	2,95	2,95
Breite mit Querförderband schmal [m]	2,15	2,15	2,15	2,15
Breite mit Querförderband breit [m]	2,30	2,30	2,30	2,30
Länge mit Querförderband vorne [m]	6,50	7,30	6,50	7,30
Länge mit Querförderband hinten [m]	6,70	7,50	6,70	7,50
Eigengewicht				
bei Einzelachse [kg]	2.660	2.960	3.160	3.360
bei Tandemachse [kg]	2.860	3.160	3.360	3.560
zul. Gesamtgewicht				
zul. Gesamtgewicht [kg]	6.900	7.800	8.000	8.000
zul. Stützlaster [kg]	1.000	1.250	1.000	1.250
Leistungsbedarf				
Leistungsbedarf ab [kW/PS]	30/40	37/50	44/60	52/70
Kastinnenmaß				
Kastenmaße L x B x H [m]	4,4 x 1,8 x 1,2	5,2 x 1,8 x 1,2	4,4 x 1,8 x 1,7	5,2 x 1,8 x 1,7
Ladevolumen				
Ladevolumen [m³]	10	12	14	16
Bereifung				
Einzelachse mit Bereifung	11,5/80-15,3 (14 PR)	13,5/75-430,9 (14 PR)	13,5/75-430,9 (14 PR)	13,5/75-430,9 (14 PR)