



Autochargeuse combinée

Magnon 9



L'autochargeuse compacte à haut rendement avec une longueur de coupe de 22 mm – Le Magnon 9

Magnon 9 : La coupe la plus courte !

Plus c'est court – meilleure est la nourriture

- Dimensions compactes pour un volume de chargement généreux de 36 à 44 m³
- Longueur de coupe théorique de 22 mm pour une qualité de fourrage maximale
- Énorme facilité de traction grâce au système Continuous-Flow avec un canal de transport de 1,75 m de large
- Limiteur de couple à 3 000 Nm pour une transmission fiable des plus hautes performances du tracteur
- Des composants éprouvés tels que la structure, le châssis et la commande sont identiques à ceux du Magnon 8



Dispositif de coupe Exact-Cut 22


Les 78 couteaux réversibles du dispositif de coupe Exact-Cut 22 veillent à une longueur de coupe théorique de seulement 22 mm. Le déclenchement au point mort de la sécurité des couteaux protège chaque couteau de manière fiable contre les dommages causés par des corps étrangers. De cette manière, la coupe est précise et durable.

Rotor et entraînement du rotor

L'entraînement éprouvé du rotor est équipé de transmissions en version renforcée. L'embrayage à cames avec un limiteur de couple à 3 000 Nm permet une transmission fiable de la puissance quelles que soient les conditions de récolte. Les dents d'alimentation du rotor intégral de 2,10 m de large sont équipées de plaques Hardox de 10 mm de large et d'un blindage supplémentaire. La très faible distance entre la dent d'alimentation et la lame veille à une coupe par cisaillement durablement précise. Des pièces intégrales de 175 mm de large guident le fourrage de manière fiable depuis la zone latérale du pick-up vers le canal d'alimentation.

Racleurs

Les racleurs de 8 mm de large en Hardox, résistants à l'usure, veillent à une surface de raclage maximale et empêchent de manière fiable tout broyage de la récolte. Le contour spécial des racleurs veille à un angle de raclage supérieur à 90 degrés, ce qui permet de détacher facilement chaque récolte des dents d'alimentation.

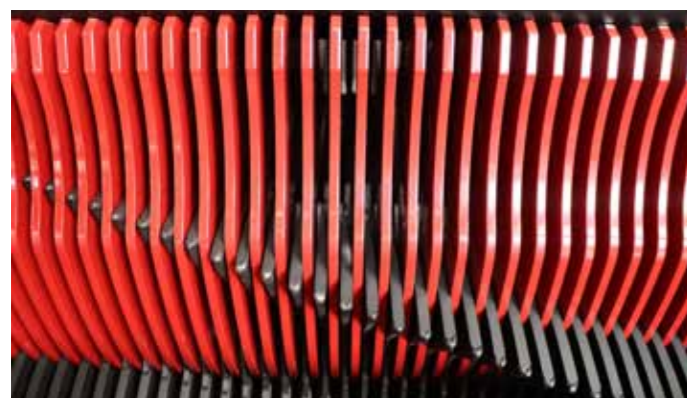

Magnon 9 : le meilleur pour vous et vos animaux !

Vue d'ensemble de vos avantages



- Répartition plus rapide et meilleur tassement du fourrage dans les silos
- Gain de temps pour le tassement
- Ensilage fiable et optimal du fourrage
- Qualité de fourrage améliorée et assurée
- Amélioration de l'assimilation du fourrage et de la santé animale pour une augmentation de la production laitière du troupeau
- Le volume de chargement de la remorque augmente considérablement avec une petite longueur de coupe.
- Réduction des coûts de transport et récolte plus rapide
- Les petites longueurs de coupe ne sont plus réservées qu'aux ensileuses
- Utilisation de la remorque autochargeuse par des clients qui veulent une longueur de coupe très courte
- Exploitation maximale de la remorque autochargeuse

La Magnon 9 améliore considérablement la rentabilité des entreprises de travaux agricoles et des agriculteurs !

Caractéristiques techniques

	Magnon 9-370 sans DO / avec DO et pneumatiques 710/50 R 26,5	Magnon 9-410 sans DO / avec DO et pneumatiques 710/50 R 26,5	Magnon 9-450 sans DO / avec DO et pneumatiques 710/50 R 26,5
Dimensions			
Hauteur (sans rehausse 90 mm) [m]	3,90	3,90	3,90
Longueur [m]	9,25	9,90	10,53
Écartement extérieur des roues [m]	2,81	2,81	2,81
Dimensions du compartiment de chargement			
Hauteur [m]	2,08	2,08	2,08
Hauteur [m] (avec rehausse 90 mm)	2,17	2,17	2,17
Largeur [m]	2,25	2,25	2,25
Longueur [m]	6,52	7,17	7,80
Poids propre			
Poids propre en équipement de base [kg]	10.600 / 11.100	11.000 / 11.500	11.600 / 12.100
PTAC			
Poids total autorisé avec l'équipement de base [kg]	22.000	22.000	24.000
Poids total autorisé avec l'équipement optionnel [kg]	24.000	24.000	31.000
Puissance requise			
Puissance requise à partir de [kW/CH]	130/180	150/200	170/230
Capacité de chargement pour compactage moyen			
Capacité de chargement pour compactage moyen [m ³]	67/63	74/70	81/78
Capacité de chargement selon DIN 11741			
Capacité de chargement selon DIN 11741 [m ³]	36/34	40/38	44/42
Indications complémentaires			
Type de groupe de transport	Rotor	Rotor	Rotor
Nombre de couteaux [pièces]	78	78	78
Largeur de ramassage du pick-up [m]	2,25	2,25	2,25
Longueur de coupe théorique [mm]	22	22	22

Illustrations, caractéristiques techniques et poids sont susceptibles d'être modifiées en raison d'évolution technique et ne sont donc pas contraignantes pour la livraison.

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
info@straumann.com
www.straumann.com