



Tiefladerstreuer

TS-Streuer



Leistungsstark & robust

- Der TS-Streuer von Strautmann



TS-Streuer

Mit dem TS-Streuer bietet Strautmann eine besondere Bauweise von Stalldungstreueren:

Robustheit gepaart mit einem besonders hohen Durchsatz zeichnen die TS-Streuer aus. Großdimensionierte Bereifungen sowie der tiefe Schwerpunkt gewähren dabei eine verbesserte Bodenschonung und ein sicheres Fahren am Hang.

- TS 140 und 160
- Technisches Gesamtgewicht 14–16 t
- Zul. Gesamtgewicht 13–14 t
- Tiefliegender Schwerpunkt und niedrige Beladehöhe
- Große Bereifung für geringen Rollwiderstand

Inhalt

Streuwerke	4
Beste Streuqualität	5
Aufbau und Boden	6–7
Precision Farming	8–9
Bedienvarianten	10
Technische Daten	11

Für höchste Präzision und Schlagkraft

- Die Streuwerke

Enorme Robustheit gepaart mit höchster Schlagkraft und beeindruckendem Durchsatz - das zeichnet die Streuwerke der TS Baureihe aus. Mit dem vertikalen 2-Walzen Streuwerk verteilen Sie Mist und andere grobe Streugüter besonders schlagkräftig - und das bei einer optimalen Arbeitsqualität.

Das 2-Teller-Universalstreuwerk macht den TS-Streuer zu einem echten Allroundtalent. So erweitern Sie das Einsatzspektrum und streuen alle feinkrümeligen Streugüter besonders präzise und gleichmäßig auf bis zu 24 m Breite.



Vertikales 2-Walzen-Streuwerk

- Zwei stehende Walzen mit 880 mm Durchmesser
- Wurfschaufeln am unteren Ende für feine Verteilung
- Durchgang von 1,65 m Höhe und 1,71 m Breite ermöglicht höchste Schlagkraft
- 8 mm Schneckenwindungen und 12 mm Fräszinken für lange Lebensdauer
- Absicherung über Nockenschaltkupplung
- Schlagkräftiger Durchsatz dank hohem Streuwerksdurchgang und Durchmesser der Streuwälzen



Universalstreuwerk

- Optional
- 2-Teller-Breitstreuwerk
- Serienmäßig 6 Wurfschaufeln je Streuteller
- Verschleißteile aus Hardox
- 12 mm starke Zinken, drehbar für doppelte Lebensdauer
- Universell für unterschiedliche Streugüter einsetzbar
- Streuwälzen zerkleinern das Streugut und übergeben es auf die Teller
- Die feine und gleichmäßige Verteilung sorgt für eine optimale Nährstoffversorgung des Bodens
- Durch verstellbare Wurfschaufeln werden Streuweiten von bis zu 24 m erreicht

Kardanischer Streuwerksantrieb

- Geringer Wartungsaufwand bei hoher Standzeit
- Zuverlässige Kraftübertragung
- Sehr ruhiger Lauf



Stabil und durchdacht

- Aufbau und Boden


Einfacher Aufbau, robuste Konstruktion – das zeichnet den Aufbau des TS-Streuers aus.

Damit ist Ihre Maschine für höchste Belastungen gewappnet:



Wanne und Aufsätze

- Konische Wanne für schnelles und restloses Entladen aller Streugüter
- Robuste, 4 mm starke Seitenwände
- Optionale Aufsätze für maximales Ladevolumen

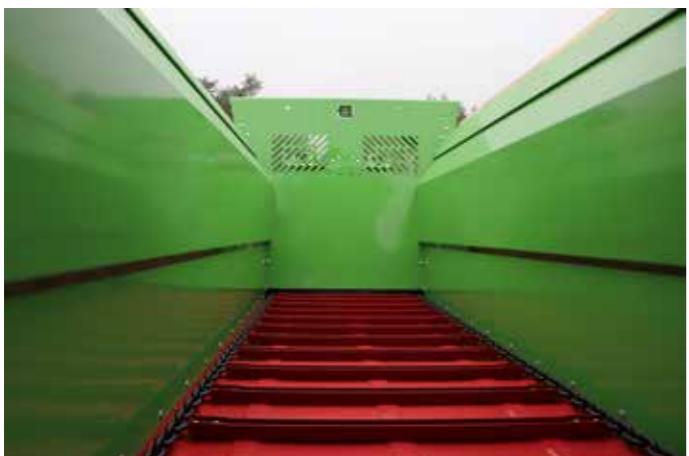

Transportboden

- Kräftiger Transportboden mit zwei massiven Rundstahlketten (16 mm stark)
- Antrieb über kräftigen Hydraulikmotor und selbstreinigende Kettennüsse
- Automatischer Kratzbodenkettenspanner für geringsten Wartungsaufwand
- Vollständig verschweißte und pulverbeschichteter Stahlboden



Robustes Fahrwerk

- Einzelachse von BPW
- Große Bereifung mit über 2 Meter Durchmesser möglich
- Technisch zulässige Achslast von 12 t
- Schlanke Deichsel für gute Wendigkeit
- Serienmäßige Deichselfederung über Federpaket

Sehen Sie Maschinen im Einsatz:

Einfach QR-Code scannen oder den Strautmann YouTube Channel besuchen.




Exakt wiegen & effizient düngen

- Precision Farming

Die Strautmann ISOBUS-Bedienung ermöglicht eine positionsbezogene Ausbringung der Streugüter. Durch die Daten und GPS gestützte Bedienung lässt sich das Streugut exakt dort ausbringen, wo es in den entsprechenden Mengen benötigt wird, um den bestmöglichen Ertrag zu erzielen. Das Strautmann Touch 800-Terminal verarbeitet alle gängigen Formate von Applikationskarten, so dass diese schnell und unkompliziert eingelesen und verarbeitet werden können.

Vorbereitung

- Analyse der Bodenbeschaffenheit und Übertragung in eine Ackerschlagkarte
- Erstellung einer Applikationskarte mit unterschiedlichen Ausbringmengen pro Teilfläche
- Übertragung der Daten auf einen USB-Datenträger
- Mit GPS-Empfänger ausgestatteter Schlepper

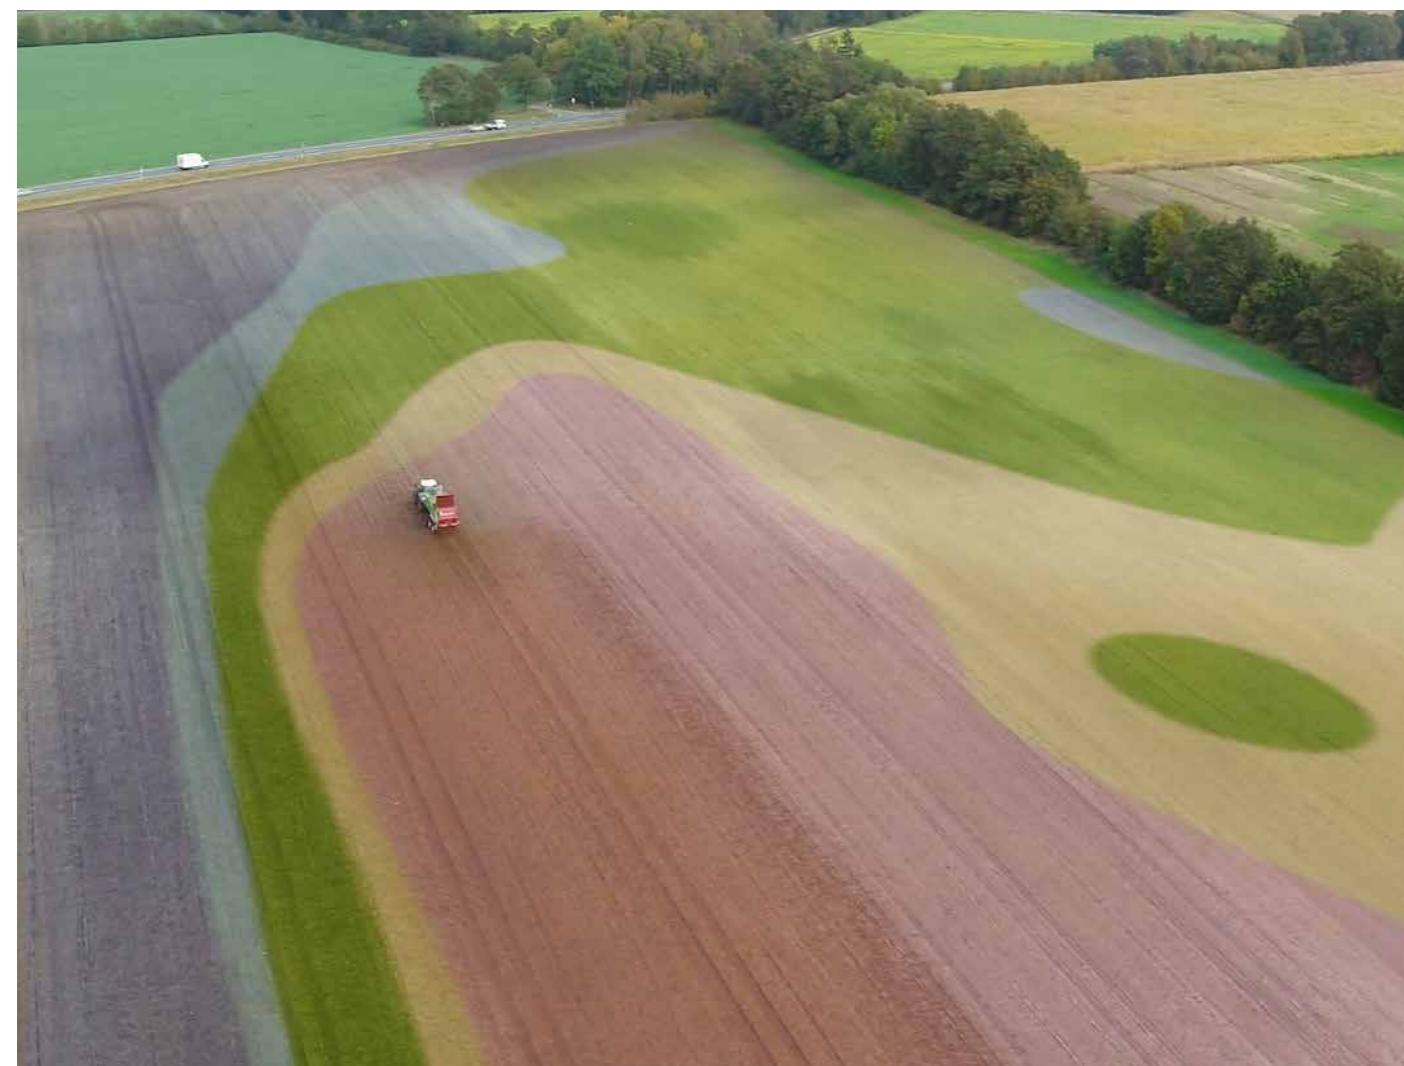

Technische Änderungen vorbehalten

- Dynamisches Wiegesystem

Das dynamische Wiegesystem von Strautmann ist die Grundlage für eine exakte Ausbringung organischer Dünger. Dieses System erfasst während des Entladens – anders als bei anderen Wiegesystemen am Markt – permanent die Gewichtsabnahme und vergleicht diese mit der eingestellten Ausbringmenge. So wird unter allen Bedingungen eine kilogrammgenaue Ausbringung erreicht. Besonders bei inhomogenen Streugütern wie bspw. Stallmist mit unterschiedlicher Dichte ist dies ein großer Vorteil. Das Wiegesystem ist vollständig in die ISOBUS-Software integriert.



Durch die Erstellung einer Applikationskarte kann die Sollwertmenge innerhalb eines Schlages je nach Bodenbeschaffenheit variieren. Durch die Kombination aus angepasster Sollwertmenge zur Bodenbeschaffenheit sowie der deutlich gesteigerten Präzision beim Ausbringen durch das dynamische Wiegesystem maximieren Sie Ihren Ertrag erheblich. Alle gängigen Formate der Applikationskarten lassen sich ganz einfach über einen USB-Stick einlesen.



Technische Änderungen vorbehalten

Ihr Nutzen

- + Die gewünschte Menge Streugut wird ausgebracht (t/ha)
- + Die Erträge pro Hektar werden deutlich gesteigert
- + Der Boden wird bedarfsgerecht mit Nährstoffen versorgt
- + Wertvoller Dünger wird effektiv genutzt!

Ihre Vorteile

- + Deutliche Steigerung der Erträge
- + Perfekte Versorgung inhomogener Bodenverhältnisse in einer Fläche
- + Kostbarer Dünger wird dort ausgebracht, wo er benötigt wird
- + Kosten werden minimiert, der Nutzen wird gesteigert

Alles im Griff

- Die Bedienvarianten



Einfacher Direktanschluss

- Bedienung der Hydraulikfunktionen über Schlepper-Direktanschluss
- Einstellung der Kratzbodenengeschwindigkeit über Stromregelventil




E-Control light

- Bedienung der Hydraulikfunktionen über Schlepper-Direktanschluss
- Einstellung der Transportbodengeschwindigkeit über Drehpotentiometer
- Drehzahlüberwachung mit Transportbodenstop
- Ein- und Ausschalten von Arbeitsscheinwerfern



E-Control

- Komfortable Bedienung der Hydraulikfunktionen über Kippschalter
- Einstellung der Transportbodengeschwindigkeit über Drehpotentiometer
- Drehzahlüberwachung mit Transportbodenstop

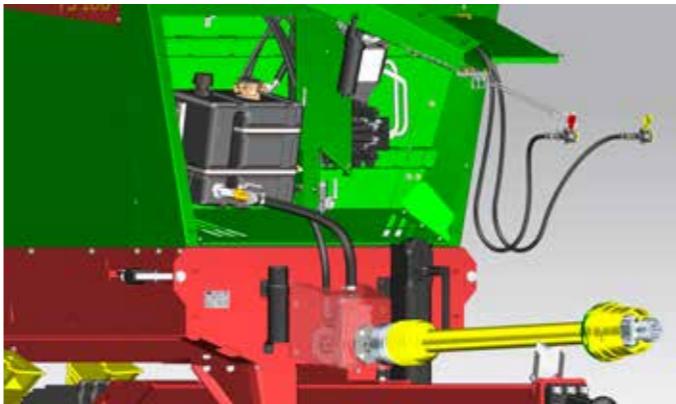

Bordhydraulik

- Komfortables Anhängen ohne Kopplung von Hydraulikanschlüssen
- Kein Vermischen der Öle
- Maschine kann mit Schleppern mit sonst zu wenigen Steuergeräten gefahren werden

ISOBUS-Bedienungen

Die ISOBUS-Applikationen der Strautmann Stalldungstreuer setzen Maßstäbe im Bereich Bedienkomfort und intelligenter Maschinensteuerung. Die besonders intuitiven Bedienflächen erleichtern dem Fahrer die Arbeit erheblich und garantieren höchste Ausbringgenauigkeiten unter allen Bedingungen. Durch die permanente Überwachung der Ausbringmenge steigern Sie die Bodenfruchtbarkeit sowie den Ertrag und senken gleichzeitig die Kosten für die organische Düngung. Die Strautmann ISOBUS Software problemlos mit allen gängigen Schlepperterminals kompatibel.



Smart 570

- Optionales Rechtshandterminal
- 5,7 Zoll großes Farbdisplay mit Touch-Bedienung
- Volumen- und gewichtsabhängige Streumengenregelung möglich
- Zahlreiche Automatikfunktionen, die eine intuitive und komfortable Bedienung der Maschine garantieren




Touch 800

- Großes Farbdisplay mit Touch-Bedienung
- Ideal für das Streuen nach Applikationskarten
- Volumen- und gewichtsabhängige Streumengenregelung möglich
- Positionsbezogene Streumengenregelung möglich
- Auftragsverwaltung, Speicherung auf USB-Stick

Technische Daten

	TS 140 bei Bereifung 710/70 R 38	TS 160 bei Bereifung 710/70 R 38
Abmessungen		
Länge [m]	8,06	8,86
Höhe [m]	3,39	3,41
Radaußenbreite [m]	2,98	2,98
Beladehöhe [m]	2,78	2,80
Eigengewicht		
mit 2-Walzen-Streuwerk ab [kg]	6.250	6.500
zul. Gesamtgewicht		
zul. Gesamtgewicht [kg]	13.000	14.000
techn. Gesamtgewicht [kg]	14.000	16.000
Leistungsbedarf		
Leistungsbedarf ab	81 KW / 110 PS	88 KW / 120 PS
Kasteninnenmaß		
Länge bis Stauschieber [m]	4,63	5,43
Länge bis Streuwerk [m]	5,28	6,08
Höhe [m]	1,37	1,37
Breite unten [m]	1,44	1,44
Breite oben [m]	1,70-1,75	1,70-1,75
Breite oben (mit Aufsätzen) [m]	2,18-2,23	2,18-2,23
Ladevolumen		
Ladevolumen [m^3]	14,0	16,0
Ladevolumen bis Stauschieber [m^3]	12,5	14,5
Streuwerk		
Streuwerksdurchgang [m]	1,65	1,65
Stauschieberdurchgang [m]	1,65	1,65

Unsere Lösungen für Ihren Betrieb im Überblick:

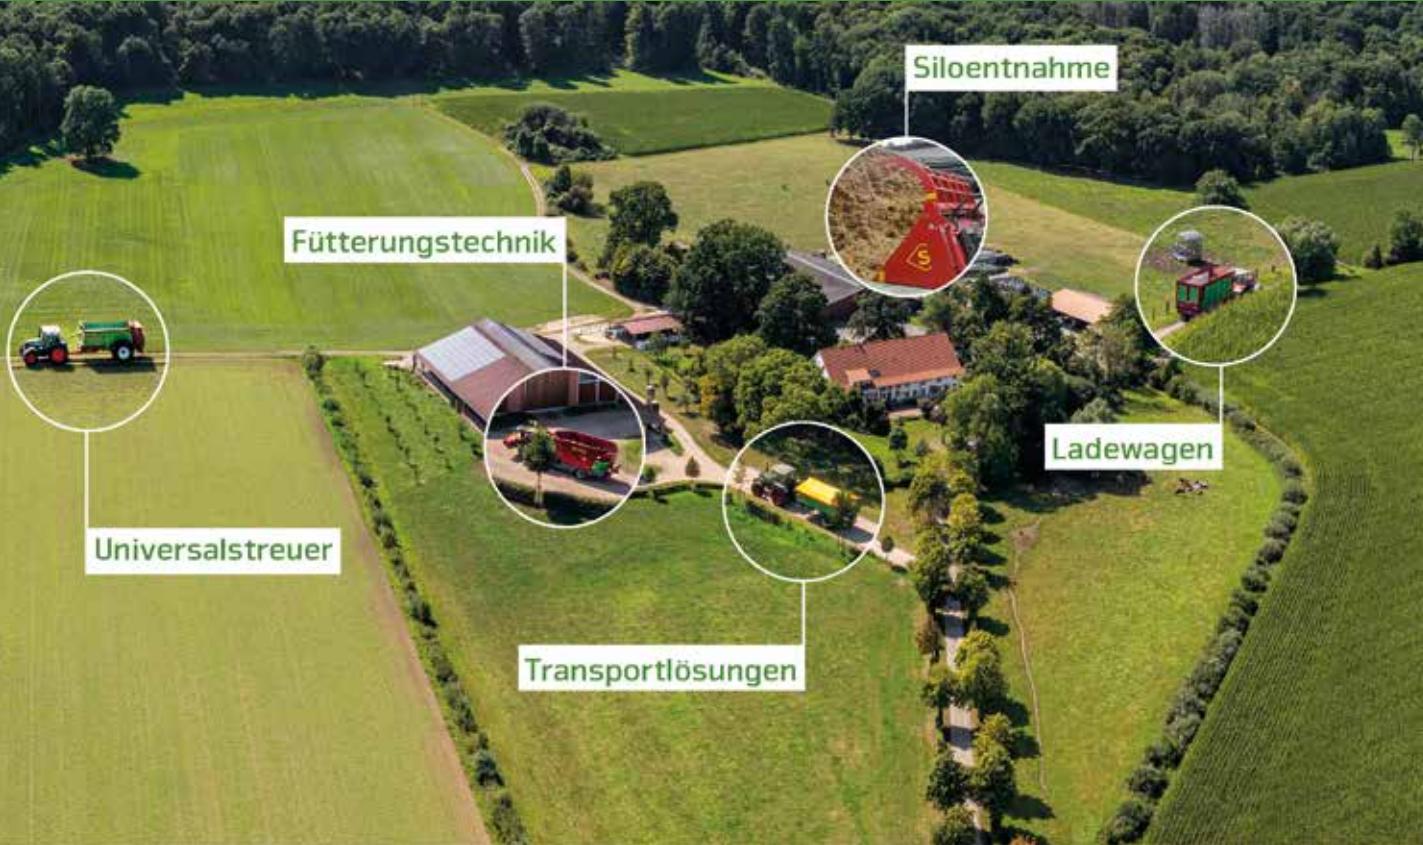

www.strautmann.com

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
info@strautmann.com
www.strautmann.com